Изготовляемая деталь: Стакан 8ПС.268.001
6ПС.269.004,007,008,009

1. Неуказанные радиусы выполнить R1.
2. Выступание ребер захвата 68×68 не допускается

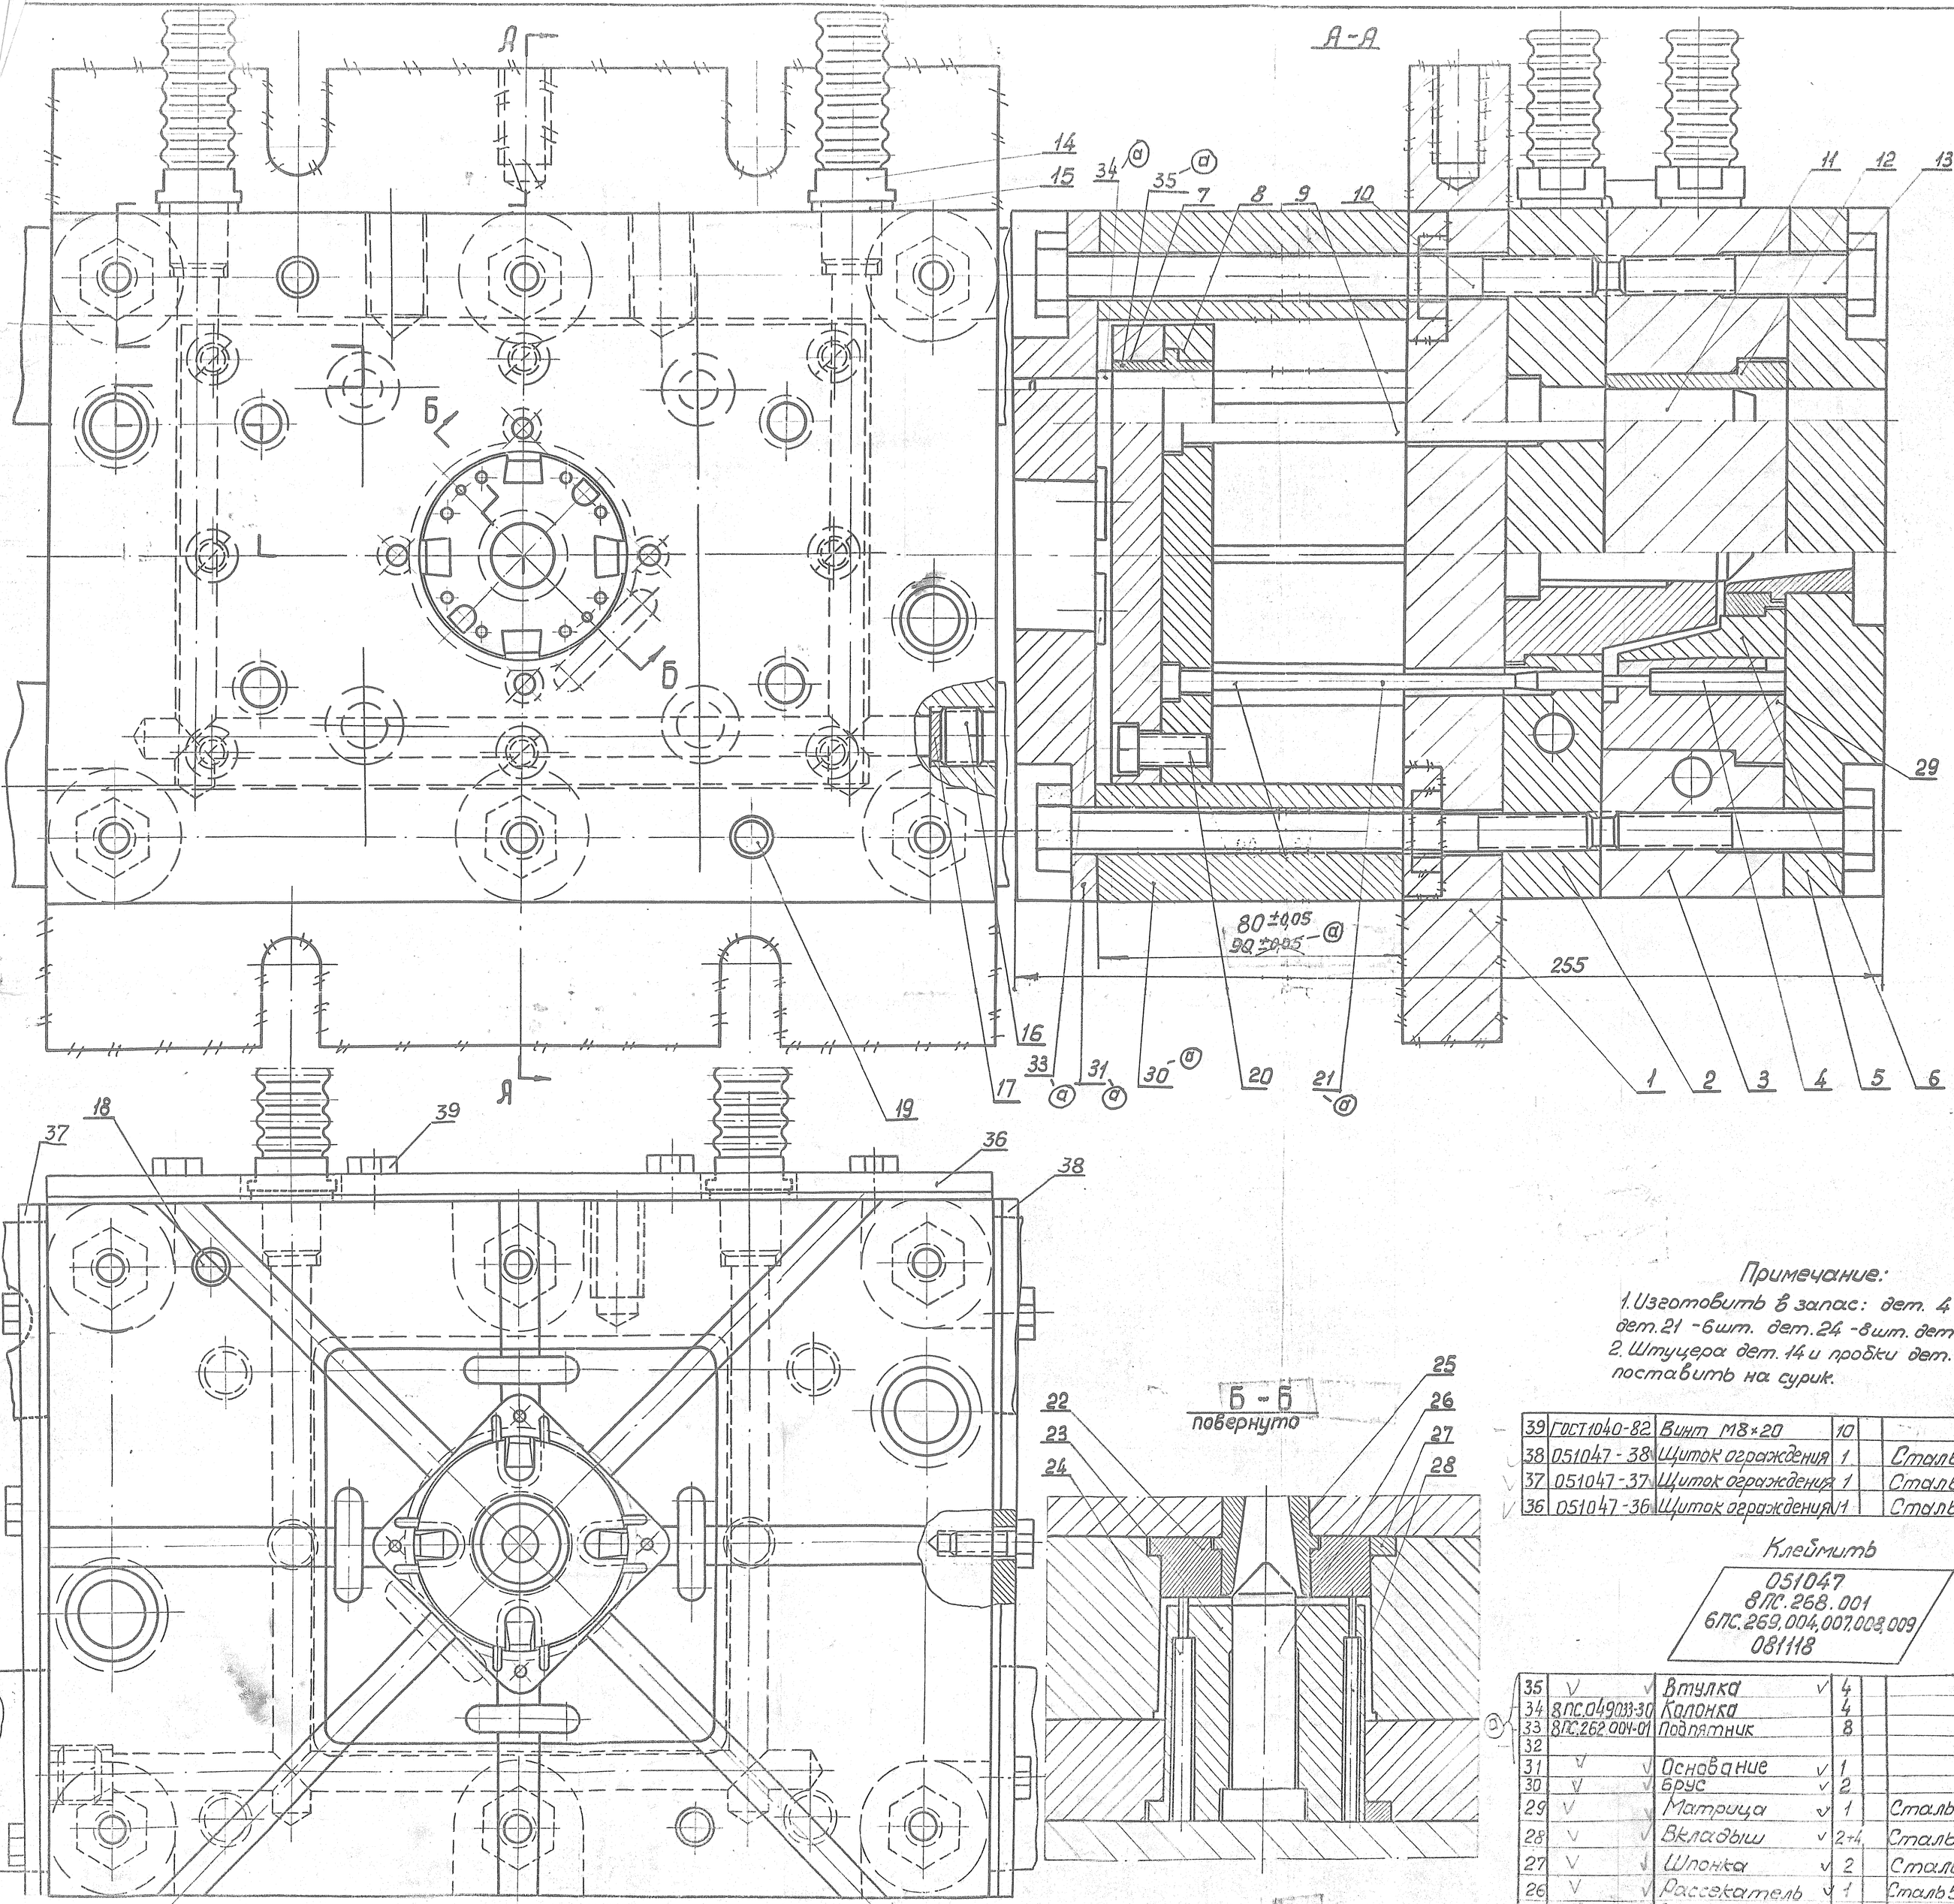

Материал: Сплав ЦАМ 4-3 по производственной инструкции ОГТ № 71 литье.
Чистый вес детали 230г

Примечание:

1. Изготовить в запас: дет. 4 - 4шт., дет. 21 - 6шт. дет. 24 - 8шт. дет. 28 - 4шт.
2. Штуцера дет. 14 и пробки дет. 16 поставить на сурик.

Клеймить
051047
8ПС.268.001
6ПС.269,004,007,008,009
081118

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Вес	Материал	Примечание
39	ГОСТ 1040-82	Винт М8×20	10			
38	051047-38	Щиток ограждения	1		Сталь 20	цементировать HRC35-40
37	051047-37	Щиток ограждения	1		Сталь 20	цементировать HRC35-40
36	051047-36	Щиток ограждения	1		Сталь 20	цементировать HRC35-40
35		Втулка	4			26
34	8ПС.049033-30	Колонка	4			
33	8ПС.262.004-01	Подпятник	8			
32						
31		Основание	1			24
30		Брус	2			26
29		Матрица	1		Сталь 5ХНМ	23 HRC48-52
28		Вкладыш	2+4		Сталь 5ХНМ	22 HRC48-52
27		Шпонка	2		Сталь 50	21 HRC40-45
26		Рассекатель	1		Сталь 5ХНМ	20 HRC48-52
25		Втулка литниковая	1		Сталь 5ХНМ	13 HRC48-52
24		Вкладыш	1		Сталь 5ХНМ	22 HRC48-52
23		Вкладыш	1		Сталь 5ХНМ	22 HRC48-52
22		Вставка	1		Сталь 5ХНМ	HRC48-52
21		Выталкиватель	4+6		Сталь У8А	HRC50-54
20	Н0001040	Винт М10×22	8		Сталь 50	
19	Н0007070	Штифт ф12×154	4		Сталь 50	HRC40-45
18	Н0007072	Штифт ф12×80	2		Сталь 50	HRC40-45
17		Прокладка	2		Медь М1	
16		Пробка	2		Сталь 20	
15	Н0117000	Шайба	4		Медь М1	
14	Н0116000	Штуцер	4		Сталь 20	
13	Н0005033	Болт М12×70	6		Сталь 50	
12		Втулка направл.	2		Сталь 20	цементировать HRC58-62
11		Колонка направл.	2		Сталь 20	цементировать HRC58-62
10	Н0005028	Болт М12×135	6		Сталь 50	8
9		Колонка возврата	4		Сталь 50	HRC45-50
8		Плита выталкивателя	1		Сталь 20	
7		Плита	1		Сталь 20	цементировать HRC50-54
6		Вкладыш	4		Сталь 5ХНМ	HRC48-52
5		Плита	1		Сталь 20	цементировать HRC50-54
4		Вкладыш	4+4		Сталь 5ХНМ	HRC48-52
3		Обойма матрицы	1		Сталь 50	HRC40-45
2		Обойма стержня	1		Сталь 5ХНМ	HRC48-52
1		Плита опорная	1		Сталь 20	цементировать HRC50-54

Форма для литья под давлением стакана к постаменту 1ен.

027273

051047

Литера	Вес	Масшт.
	25,0	1:1