
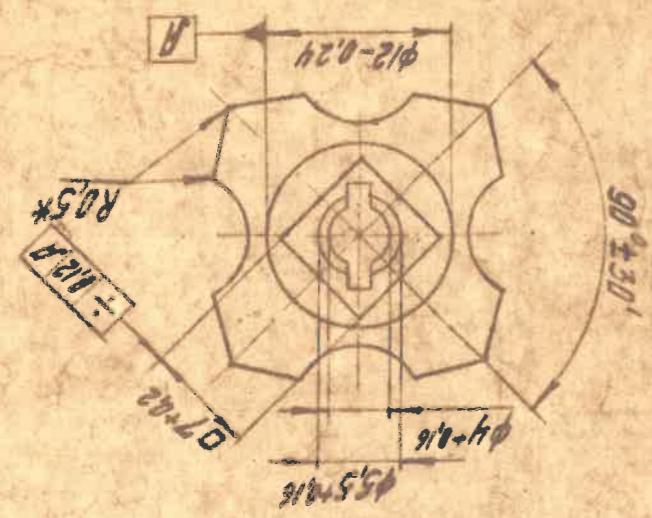
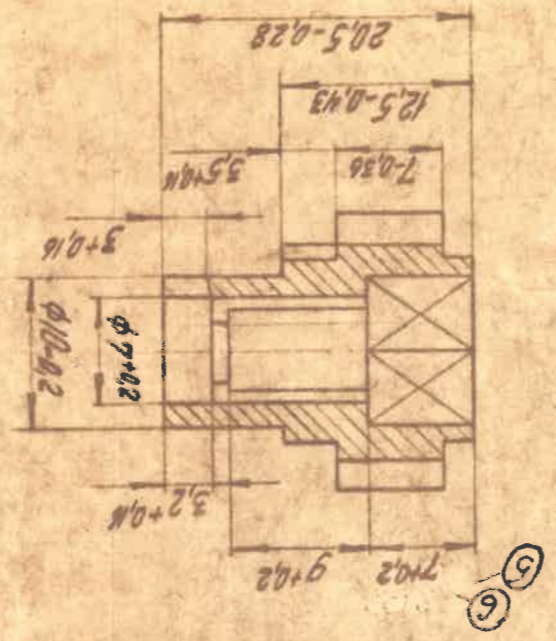


8ПС.209.006

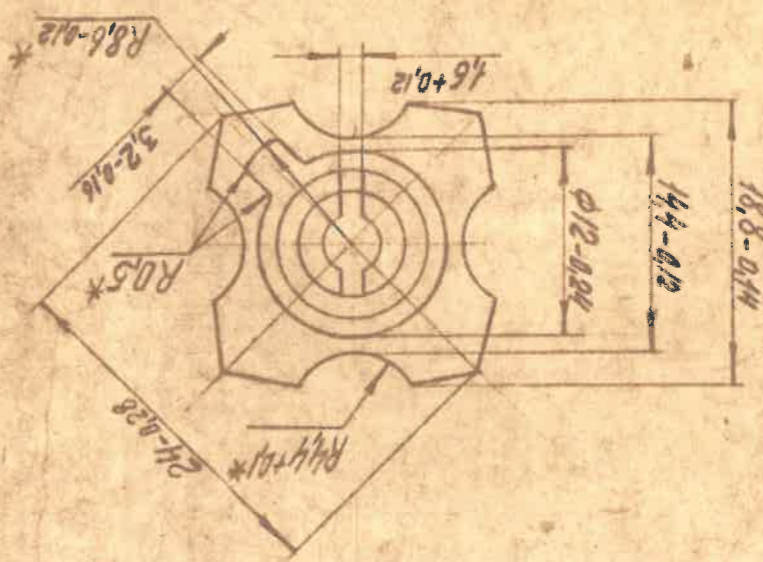

01.1.19.13

1\* Размеры обеспеч. центр.  
 2. Несимметричность гура 3.2-0.16 мм отклонительн.  
 вытупа не более 0,1мм - обеспечить инструментом.  
 3. Деловые кромки притупить R0,3мм.  
 4. Покрытые хим. нас.

7	NC 117-88	11.20188
6	NC 319-82	70.587-60883
5	NC	10.1081
4	NC	3.0981
3	NC	10.127
2	NC	10.127
1	NC	10.127

8ПС.209.006

БСКД

063  
 ③