





Б (1:2)

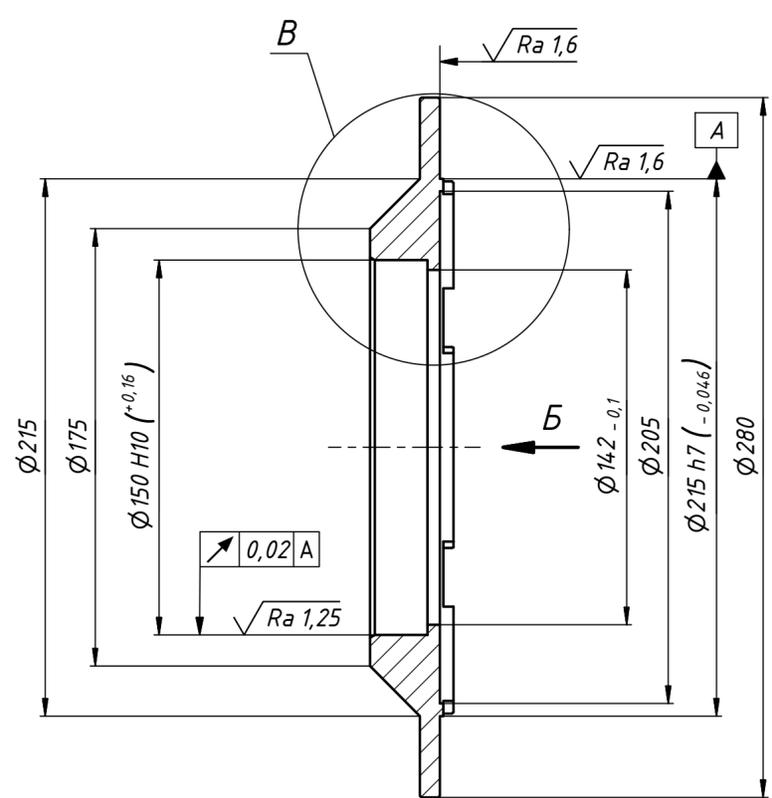

M10-6H/1,6x45°
2 отв.

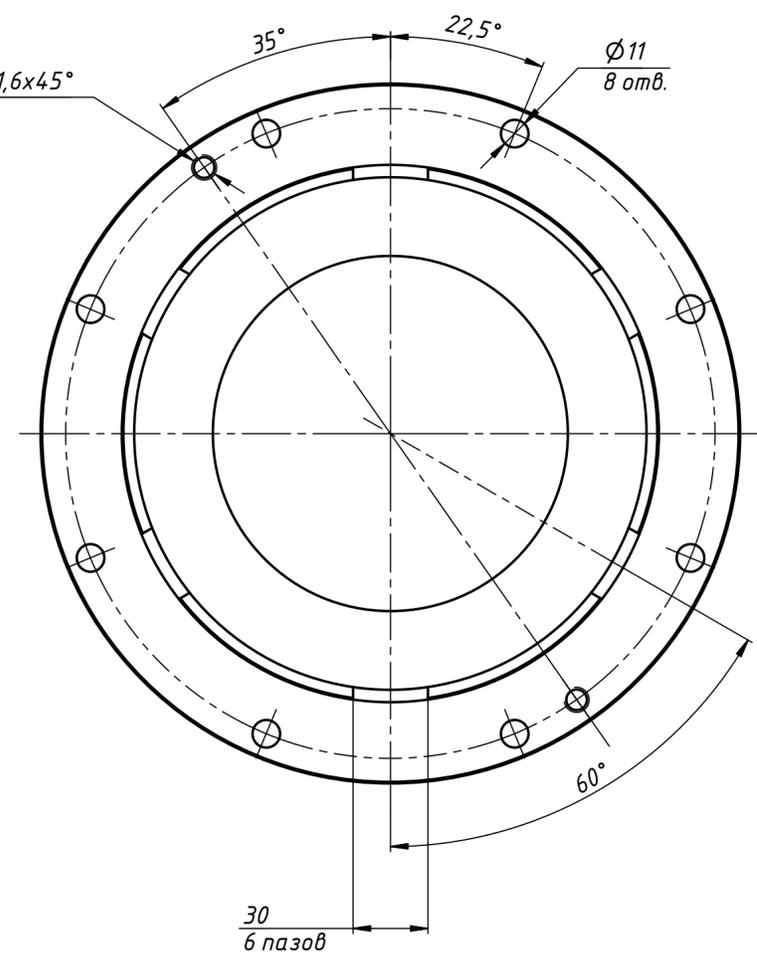

Б (1:1)

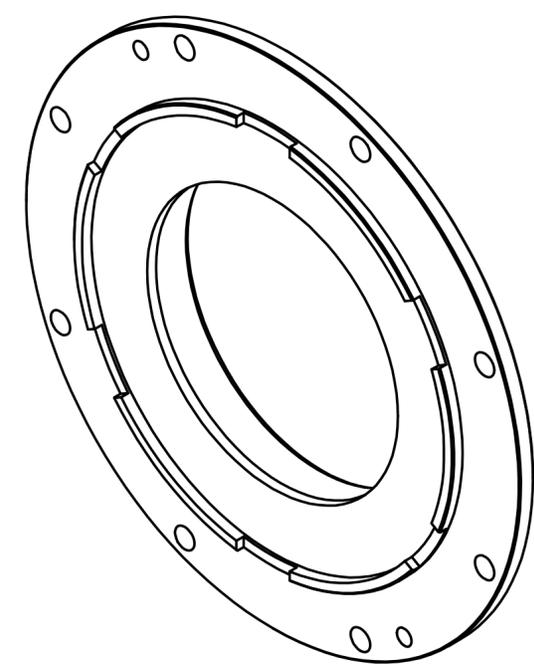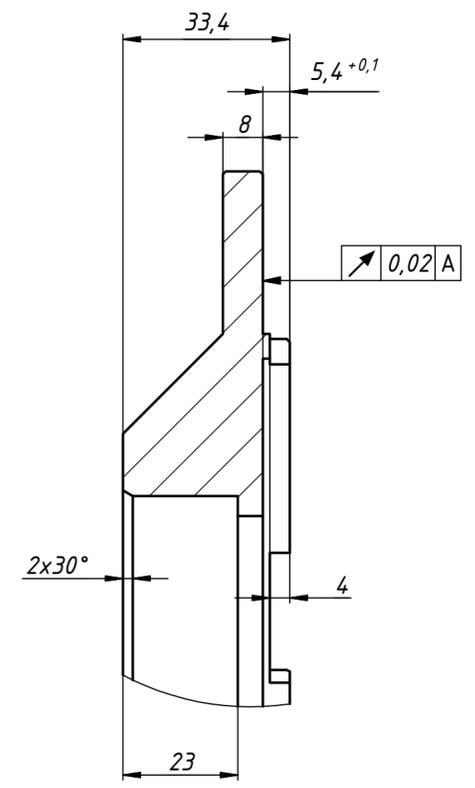

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, ± IT14/2.
2. Острые кромки притупить
3. Неуказанная шероховатость резьбовых отверстий Ra 3,2
4. Маркировать Ч, Н на бирке.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

				ДД160.100.6000.013					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка внешняя	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Ермолинский						4,7	1:2	
Пров.	Ракович					Лист	Листов	1	
Т. контр.									
Нач. отд.									
Н. контр.									
Чтв.	Фирсов								
						Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89		ООО "ПИК "ДИАД"	
						Копировал		Формат А2	