


ДД160.100.6000.017

$\sqrt{Ra\ 2,5}$

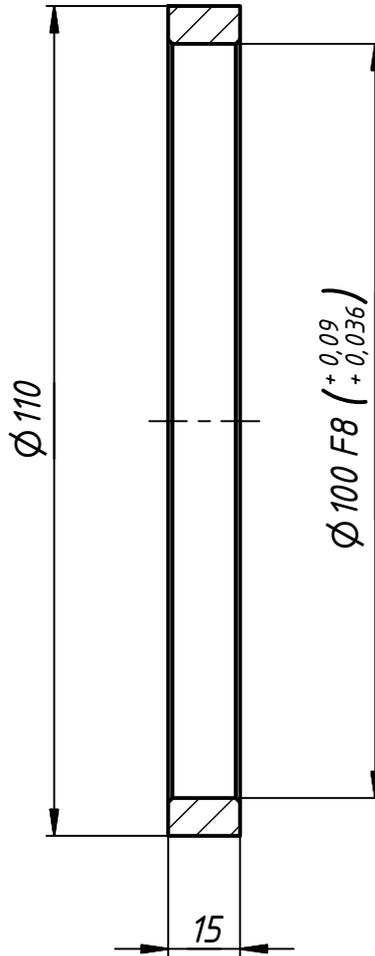

1. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. Острые кромки притупить
3. Маркировать Ч на бирке.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	ДД160.100.6000.017		
							Гайка вала		
							Лит.	Масса	Масштаб
								0,1	1:1
							Лист	Листов	1
							Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		
							ООО "ПИК "ДИАД"		
							Фирсов		