

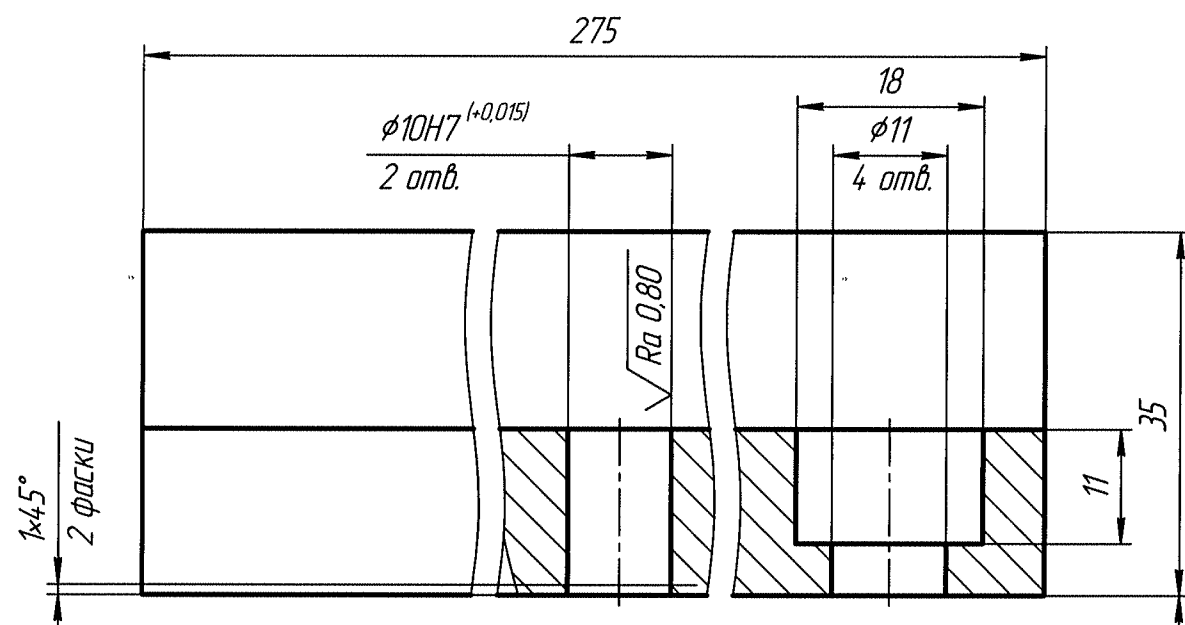


8005711-1078081

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

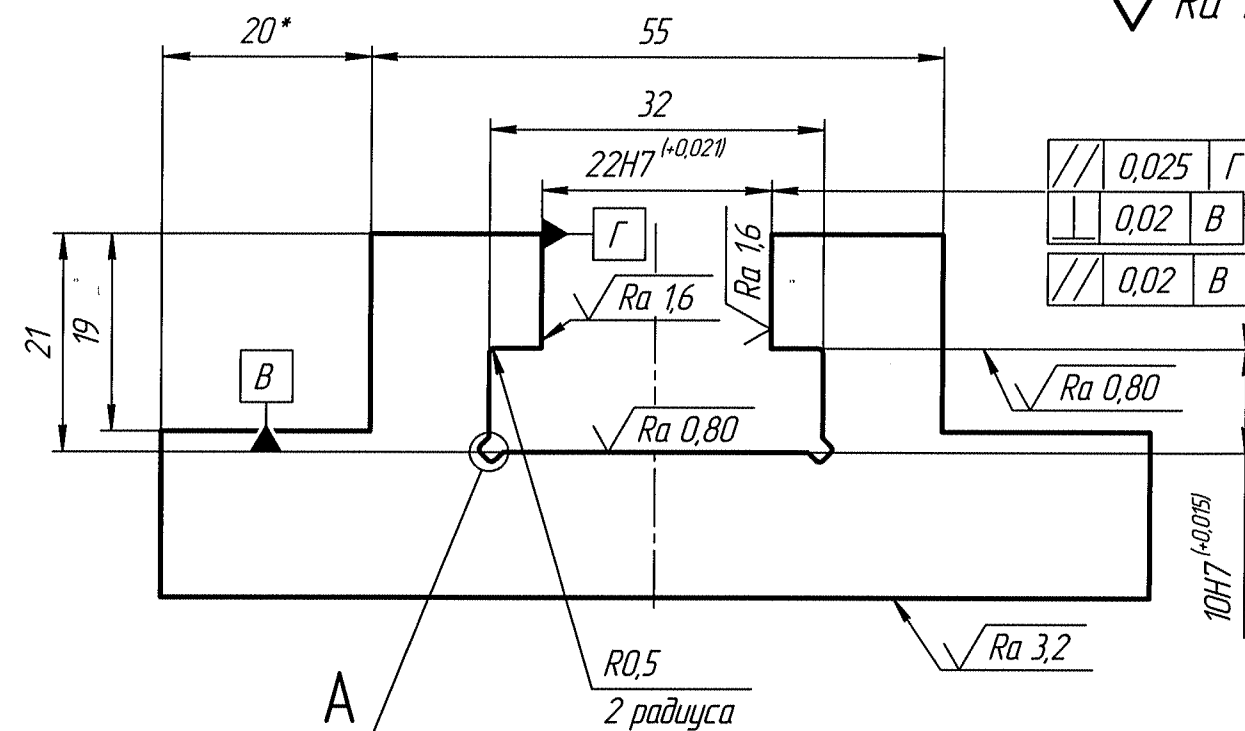



$\square$	0,06
$\parallel$	0,02 B

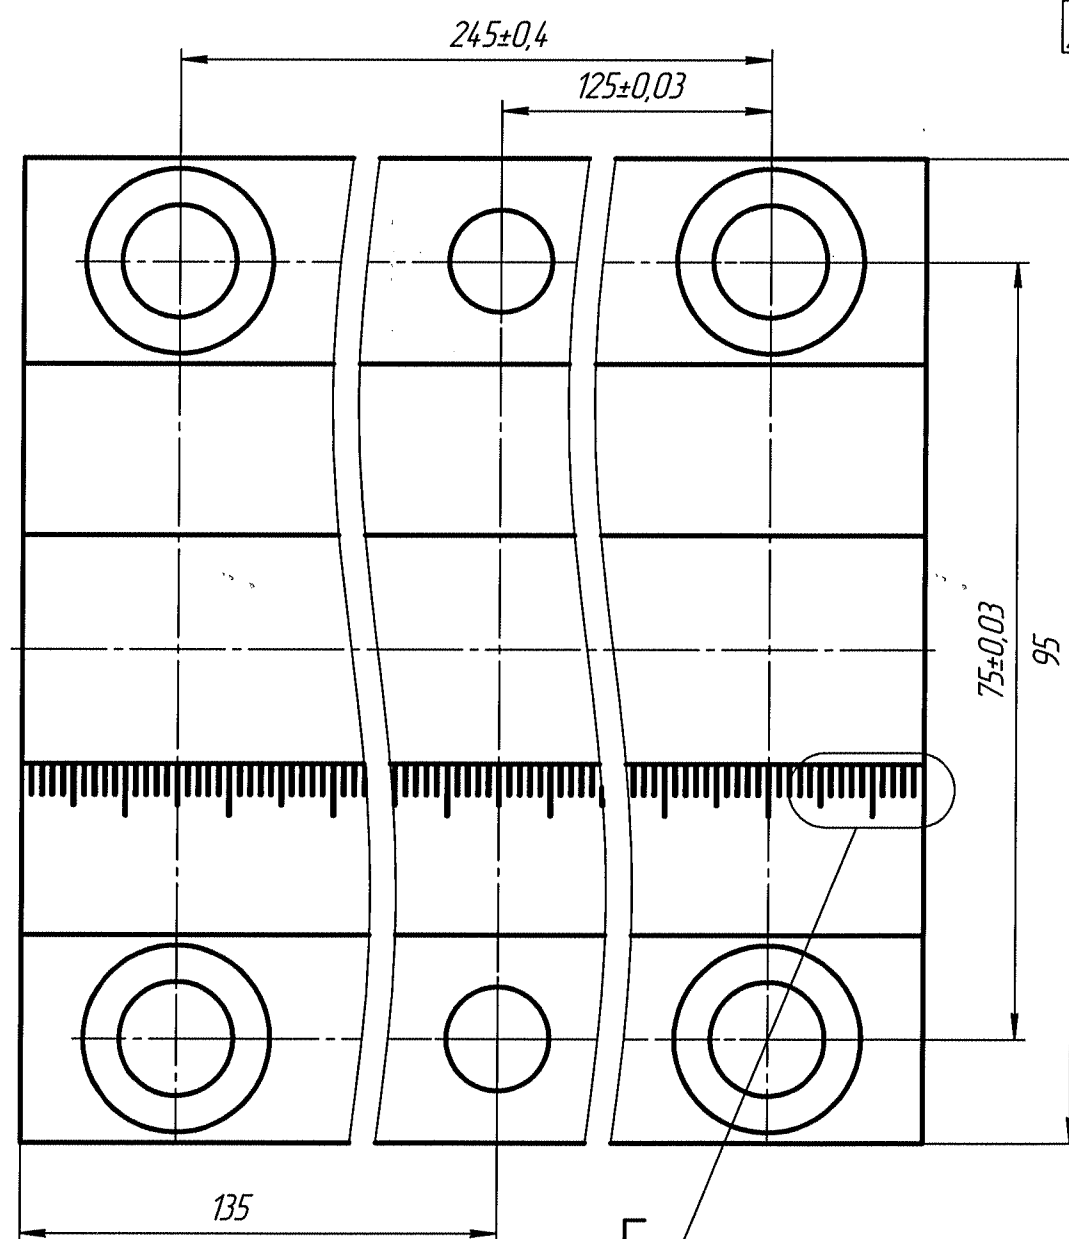

$\parallel$	0,025	Г
$\parallel$	0,02	В
$\parallel$	0,02	В

А  
R0,5  
2 радиуса

А(10:1)  
2 места

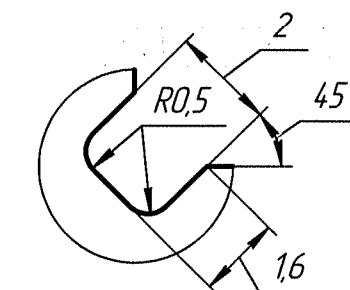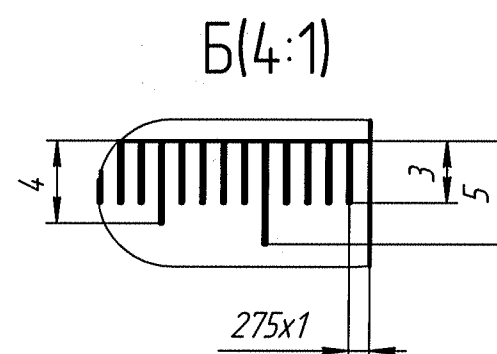

- 1 40...45 HRC.  
2 \*Размер для справок.  
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2, ±AT14/2.  
4 Технология изготовления мерной шкалы на усмотрение изготовителя. Углубления любого профиля толщиной не более 0,3 мм.

180.8701-1125.008				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	4,19	2:1
Разраб.	Низамов					
Проб.					Лист	Листов
Т.контр.	Алмазов				1	1
Н.контр.	Латыпова				Сталь 40X ГОСТ 4543-2016	
Утв.	Латыпова				ООО "НПО РОСТАР"	

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.