


715332.002

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

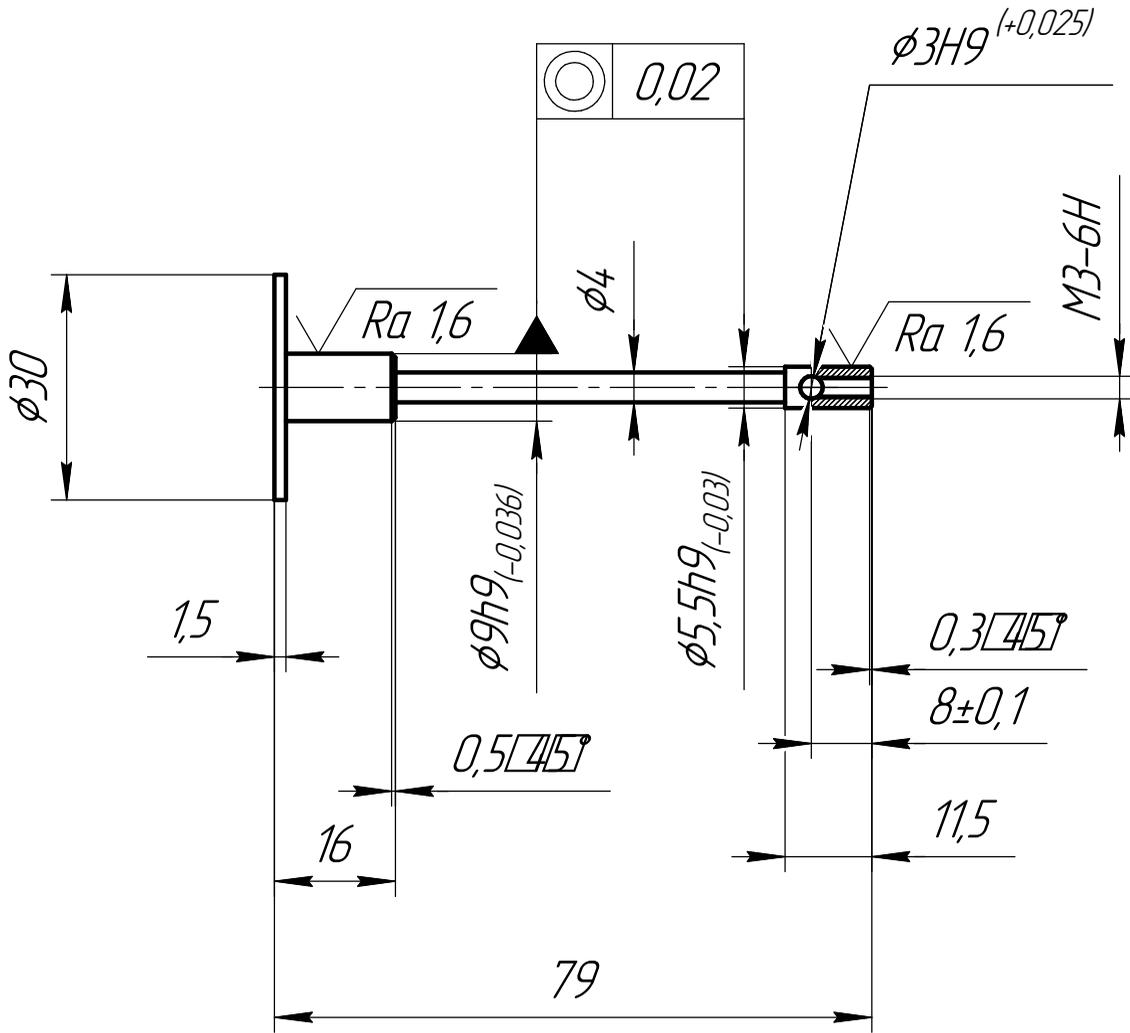

1. HRC 28...34.
2. Покрытие: Хим.Окс.прм.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
4. Допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-К.

Перв. примен.
Справ. □□

Подп. и дата

Взам. инв. □□ Инв. □□

Подп. и дата

Инв. □□ Подп. □□

715332.002

Изм.	Лист	□□	□□	□□	□□
Разраб.	□□	□□	□□	□□	□□
Пров.	□□	□□	□□	□□	□□
Т.контр.	□□	□□	□□	□□	□□
Н.контр.	□□	□□	□□	□□	□□
Утв.	□□	□□	□□	□□	□□

Шток

Сталь 40Х
ГОСТ 4543-2016

Лист	Масса	Масштаб
□□	0,02	1:1
Лист	Листов	1