


715113.005

$\sqrt{Ra\ 5,0\ (\checkmark)}$

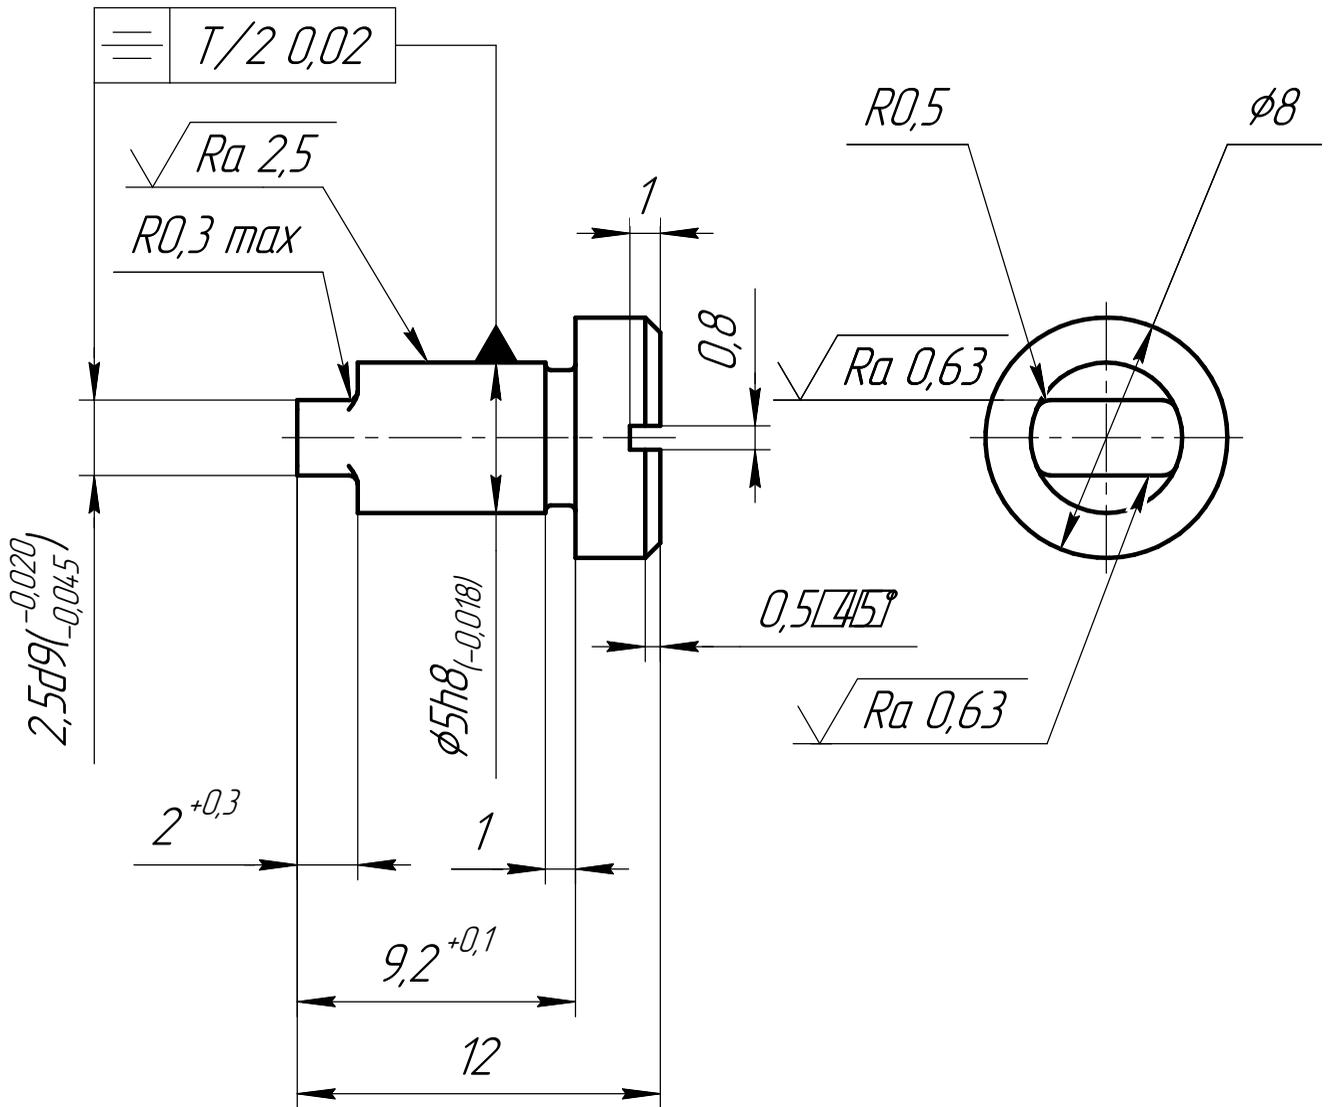

1. HRC 37...44.
2. Покрытие: Хим.Окс.прм.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
4. Допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-К.

Перв. примен. Справ. Подп. и дата. Взам. инв. Инв. Изм. Подп. и дата. Инв. Подп.

715113.005

Шпонка

Сталь 40Х
ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0	4:1
Лист	Листов	1

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				