


71166.001


√ Ra 3,2 (√)

Рифление прямое 0,8  
ГОСТ 21474-75

А  
Полуировать после покрытия  
Ra 0,63

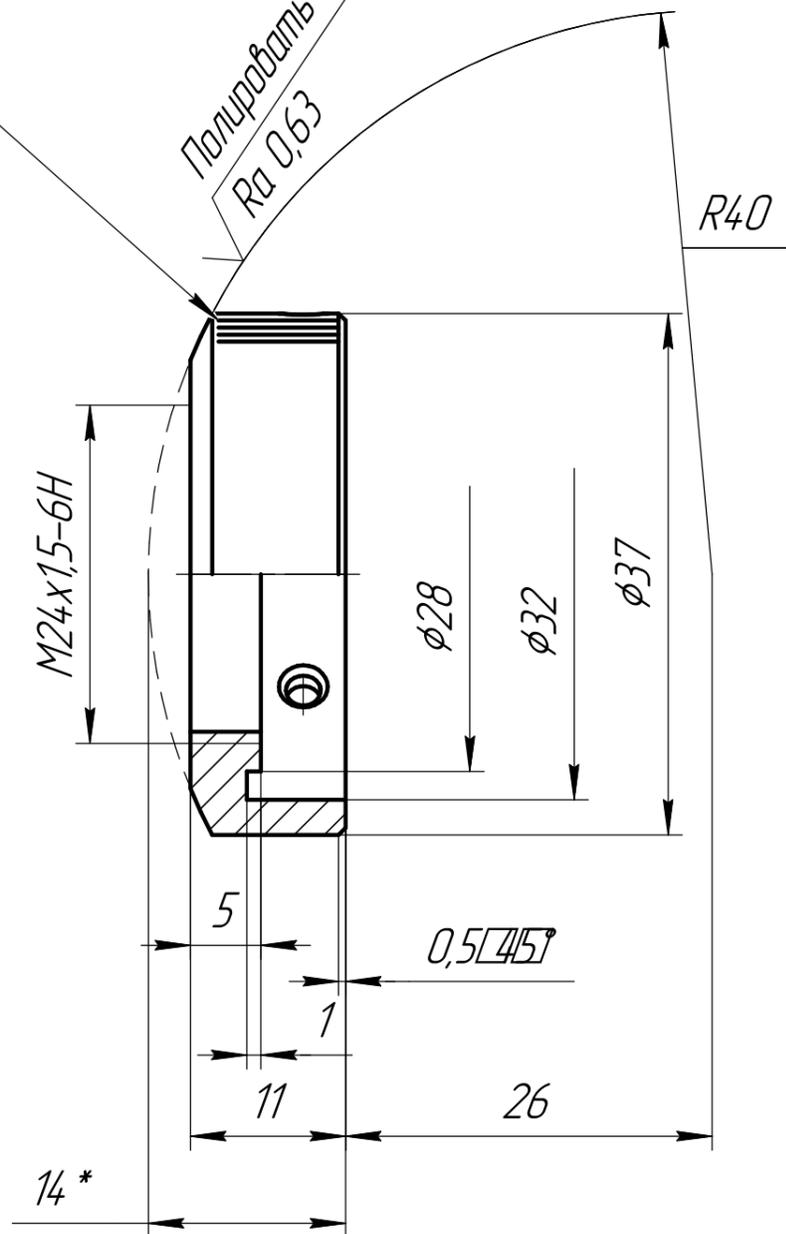

А-А

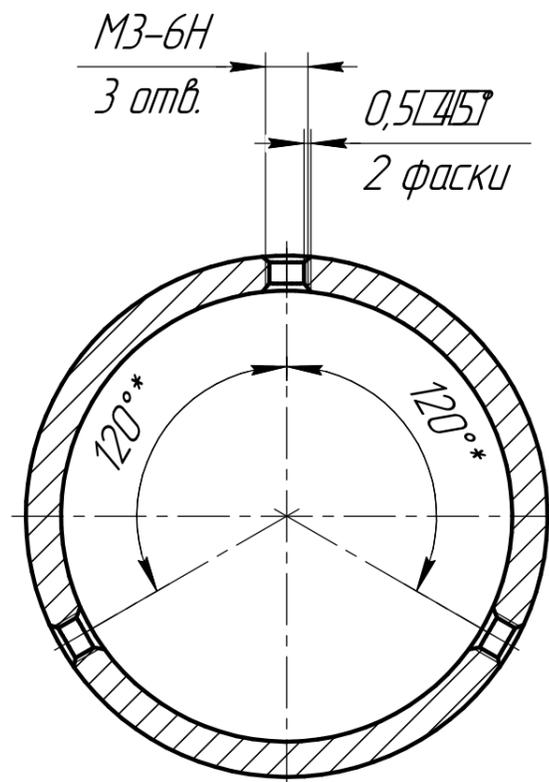

- \*Размеры для справок.
- Покрытие: Хим.Окс.прм.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
- Допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К.

Перв. примен.  
Справ.  
Подп. и дата  
Взам. инв.  
Подп. и дата  
Инв.

				71166.001				
Изм.	Лист	С/докум.	Подп.	Дата	<h1>Чашка</h1>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,04	2:1
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013			
Н.контр.					Копировал			
Утв.					Формат А3			