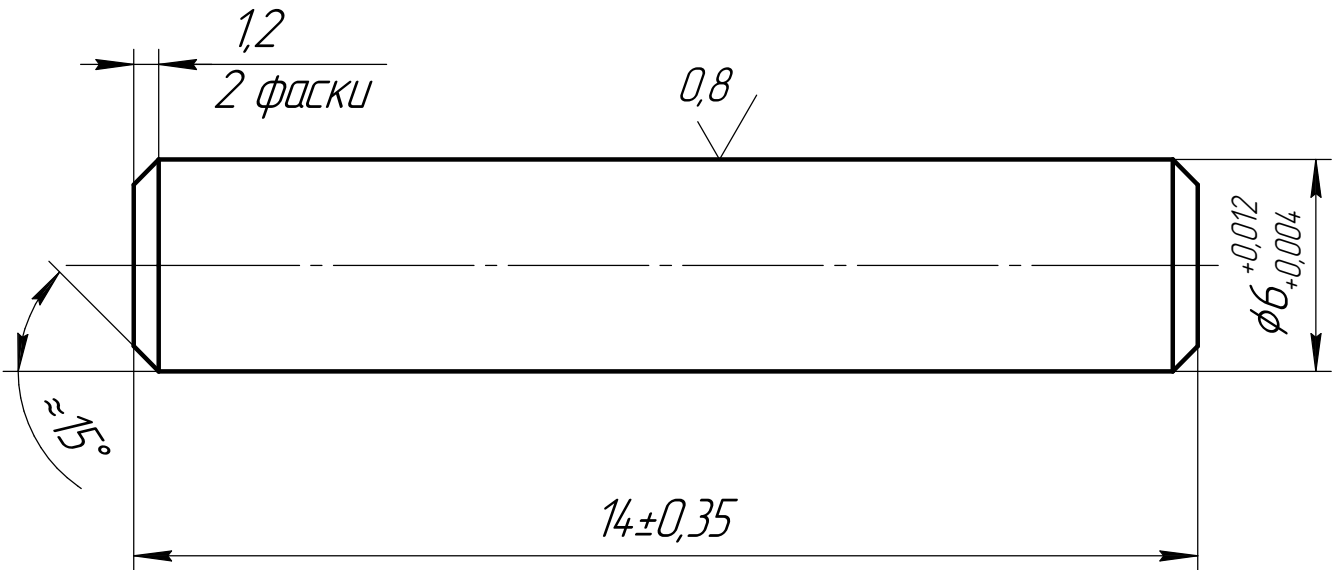


Перв. примен.		12.4 101.212			6,3√(√)																
Справ. №																					
Подп. и дата		1. Твердость HB≥144. 2. Разрешается изготовить из стали 40Х, 40ХН. 3. Маркировать на бирке обозначение чертежа.																			
Инв. № подл.		Взам. инв. №		Инв. № дробл.		Подп. и дата		12.4 101.212													
Инв. № подл.		Подп. и дата		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		Штифт цилиндрический φ6×14		Лит.		Масса		Масштаб	
Инв. № подл.		Подп. и дата		Разраб.		Метелицына												0.003		-	
Инв. № подл.		Подп. и дата		Пров.		Очкасов															
Инв. № подл.		Подп. и дата		Т.контр.		Куликов												Лист		Листов	
Инв. № подл.		Подп. и дата		Н.контр.		Батраков															
Инв. № подл.		Подп. и дата		Утв.		Очкасов														ЛТР	
																				АТР	
																				А4	