

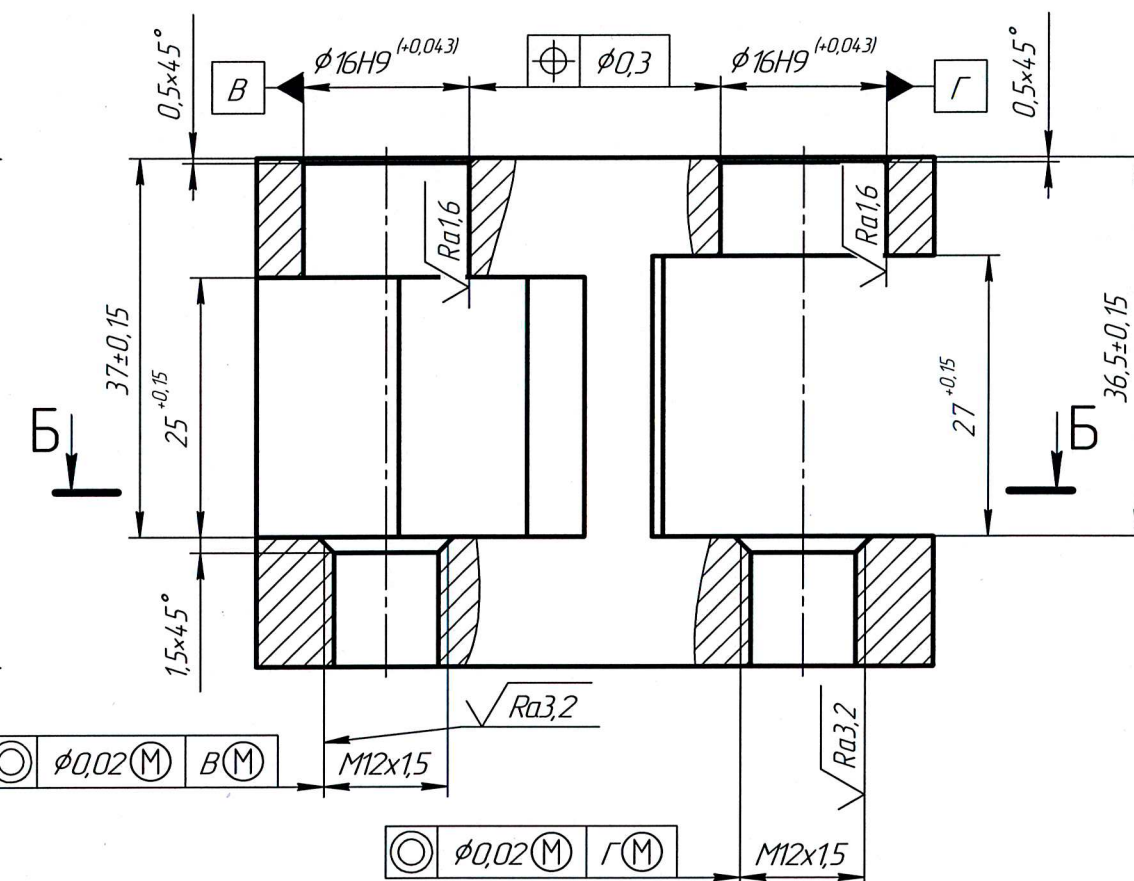
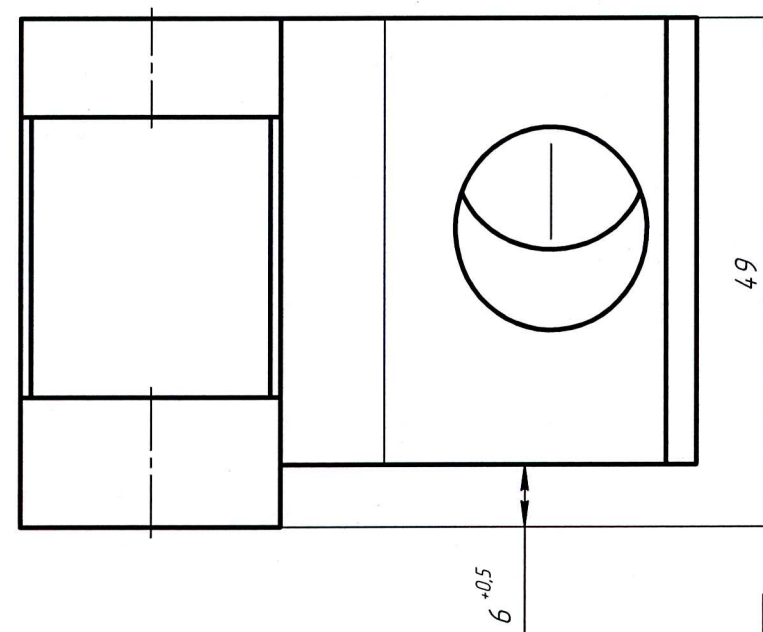
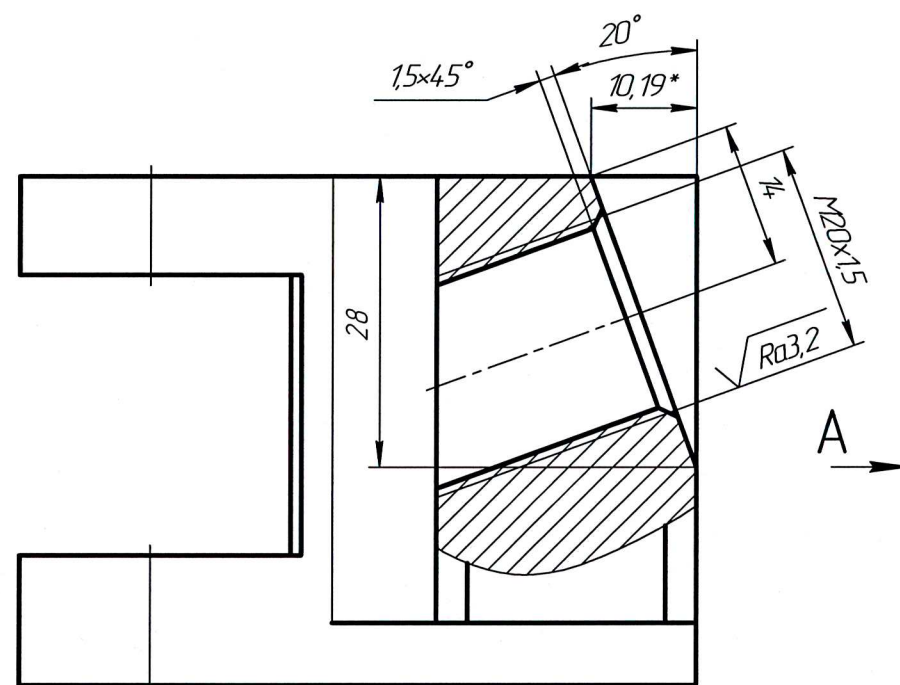



A

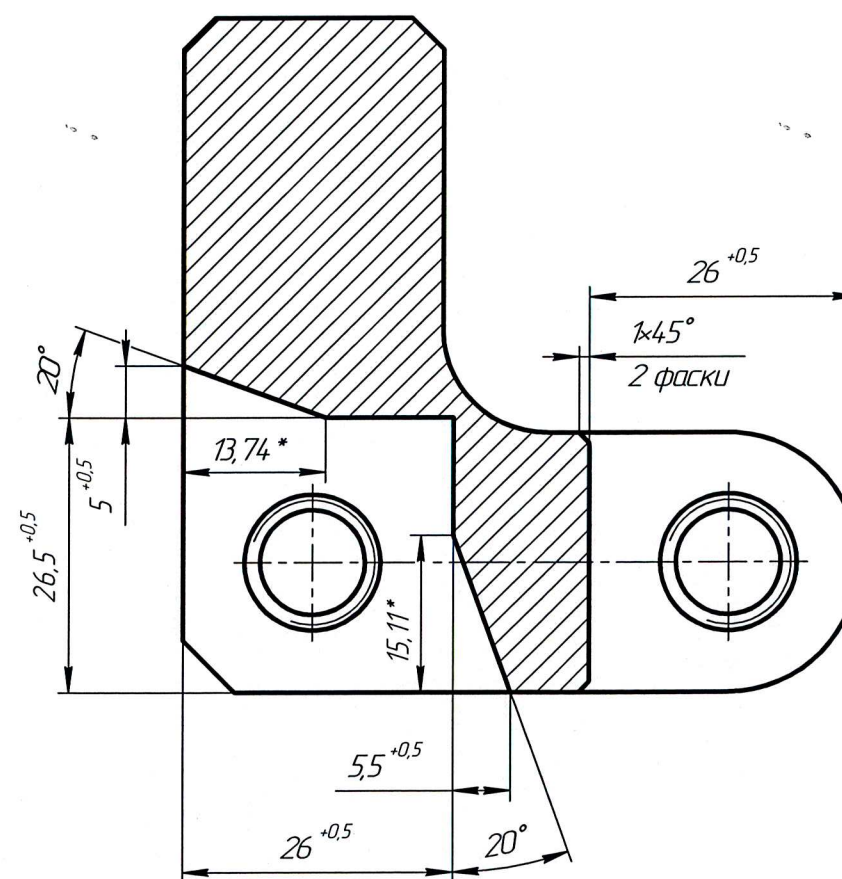

Б-Б

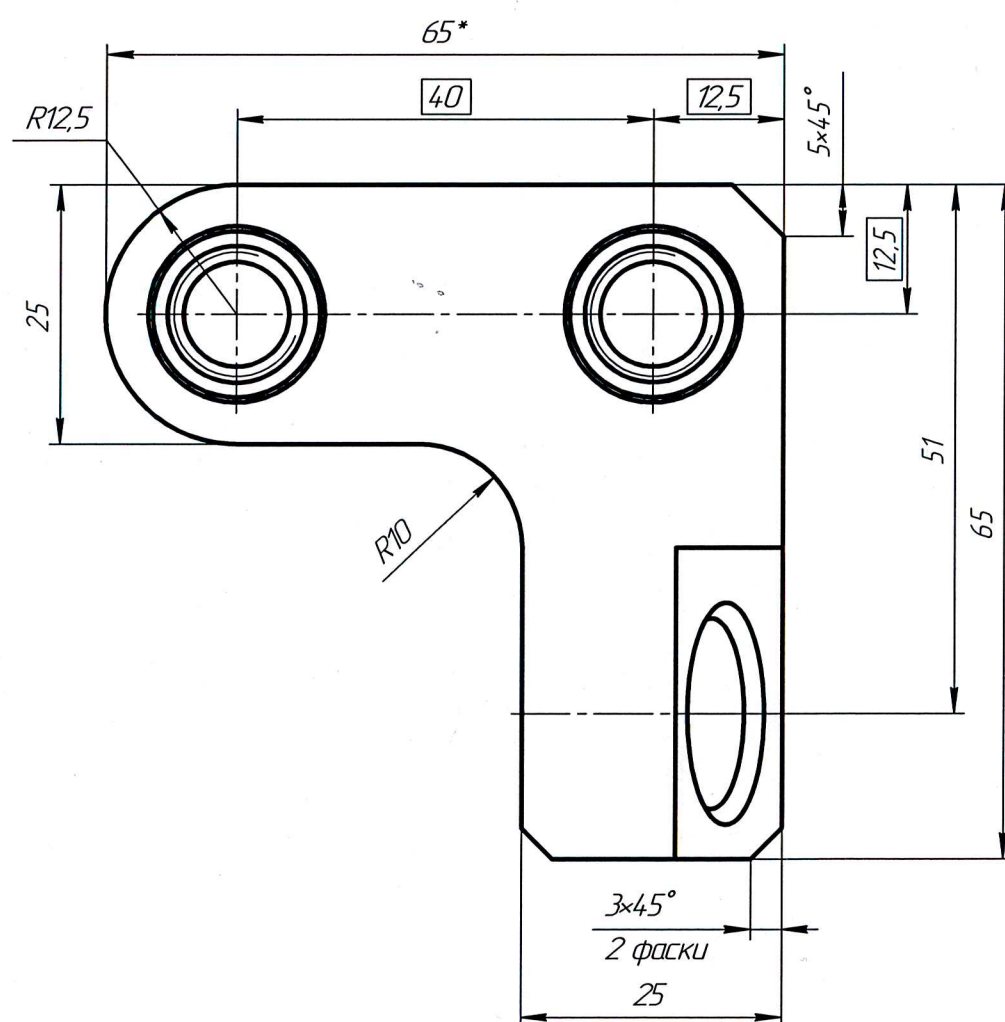

- 1 *Размеры для справок.
2 40...45 HRC.
3 Общие допуски ГОСТ 30893.1 – H14, h14 \pm IT14/2; ГОСТ 30893.2 – K.
4 Острые кромки притупить R0,5max или 0,5max \times 45°.

						180.7340-1119.00.006			
						Рычаг	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,54	2:1
Разраб.	Гарипов		03.12.21						
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.						Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016			
Учтб						000 "НПО "РОСТАР"			