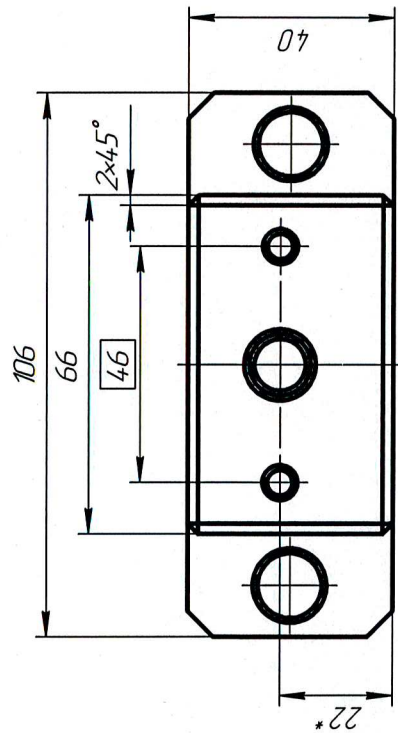
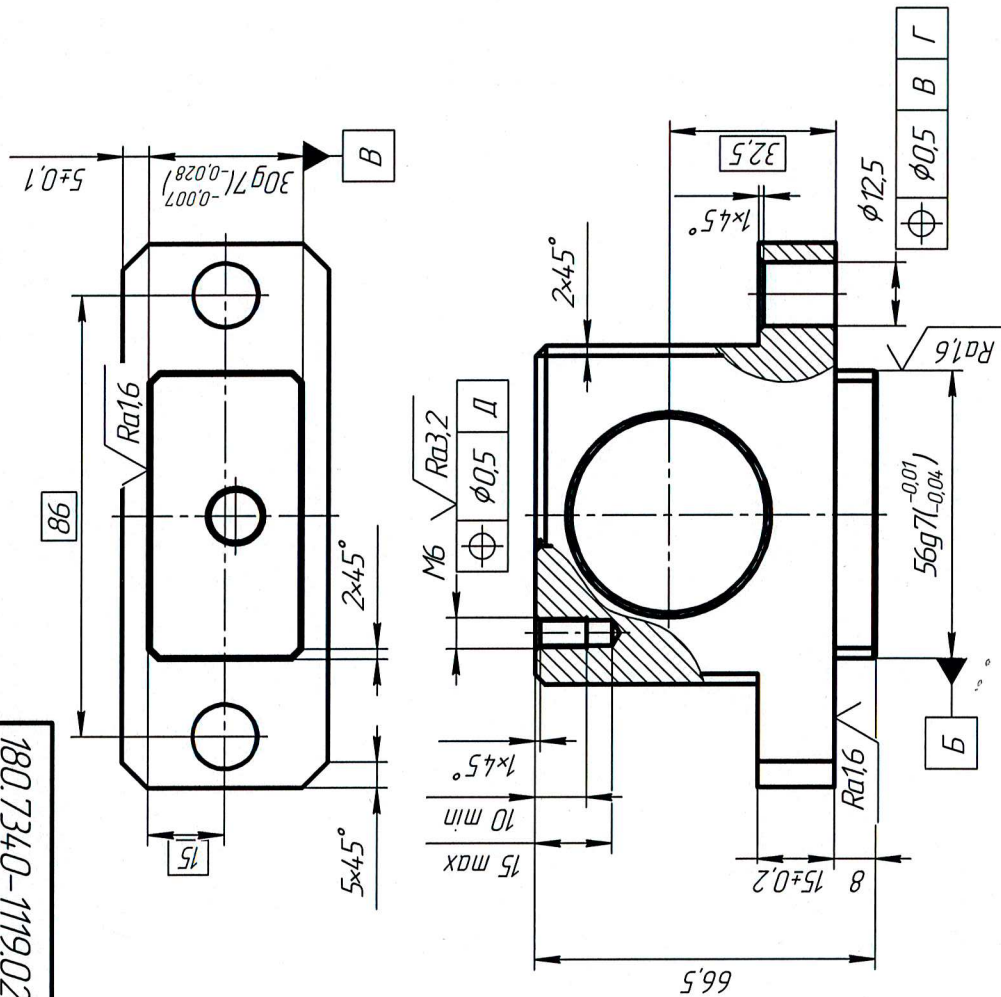


[illegible]

2 ** Допускается наличие канавки шириной 2 мм и $\phi 4,2$ мм.

4. Общие дополнения ГОСТ 308931 - H12 h12 +IT12/2. ГОСТ 308932 - H

5. $\partial \rho / \partial t = 0$ (стационарное течение)

[illegible]

Корпус

Авт.	Магца	Магцамад
	107	2:1
Авст.	Австаб 1	

0000 "НПО "РОСТАР"

Копировал