

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

180.8701-1119.007

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\sqrt{1})}$

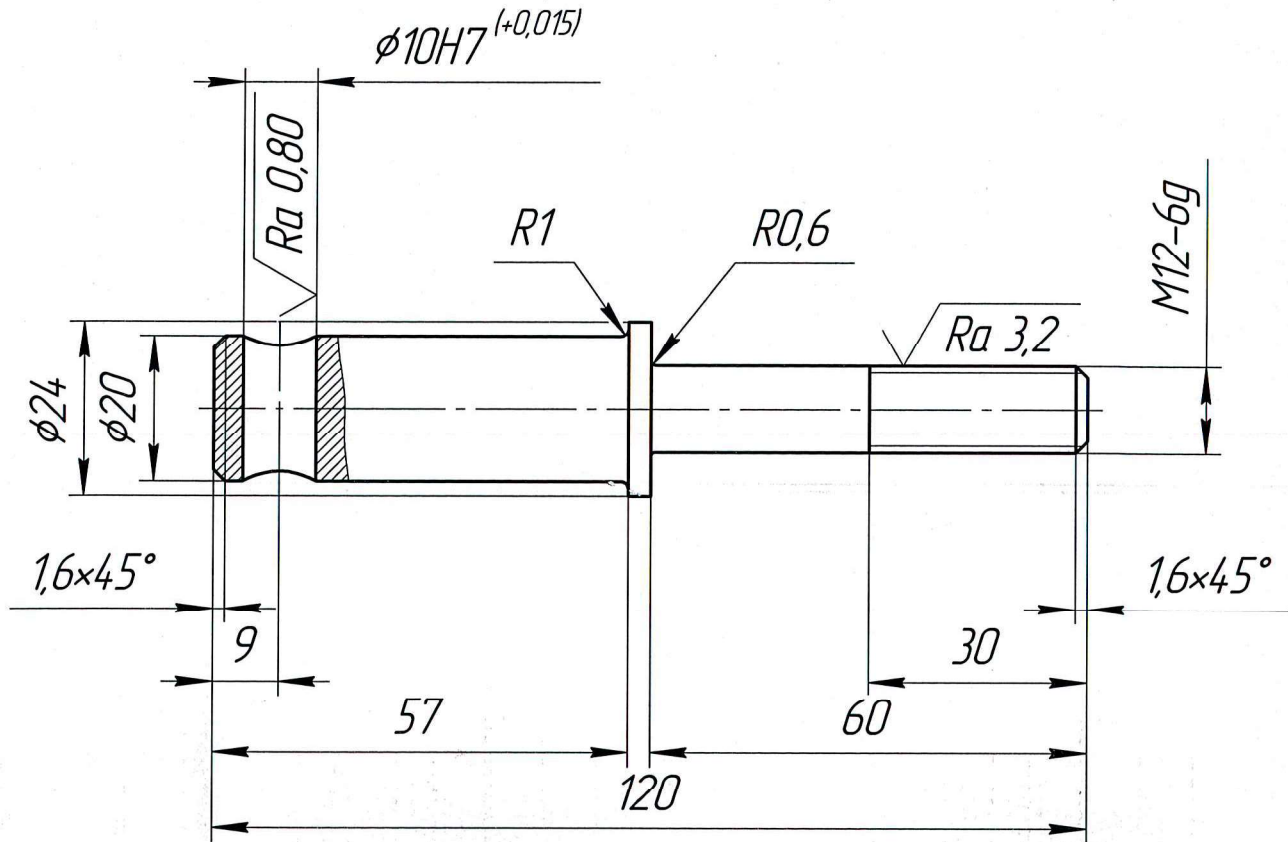

1 40...45 HRC.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2, ±AT14/2.

180.8701-1119.007

| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|----------|------|----------|-------|------|
| Разраб.  |      | Низамеев |       |      |
| Пров.    |      |          |       |      |
| Т.контр. |      | Никишков |       |      |
| Н.контр. |      | Латыпова |       |      |
| Утв.     |      | Латыпова |       |      |

Винт

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

| Лит. | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
|      | 0,2    | 1:1     |
| Лист | Листов | 1       |

ООО "НПО РОСТАР"

Копировал

Формат А4