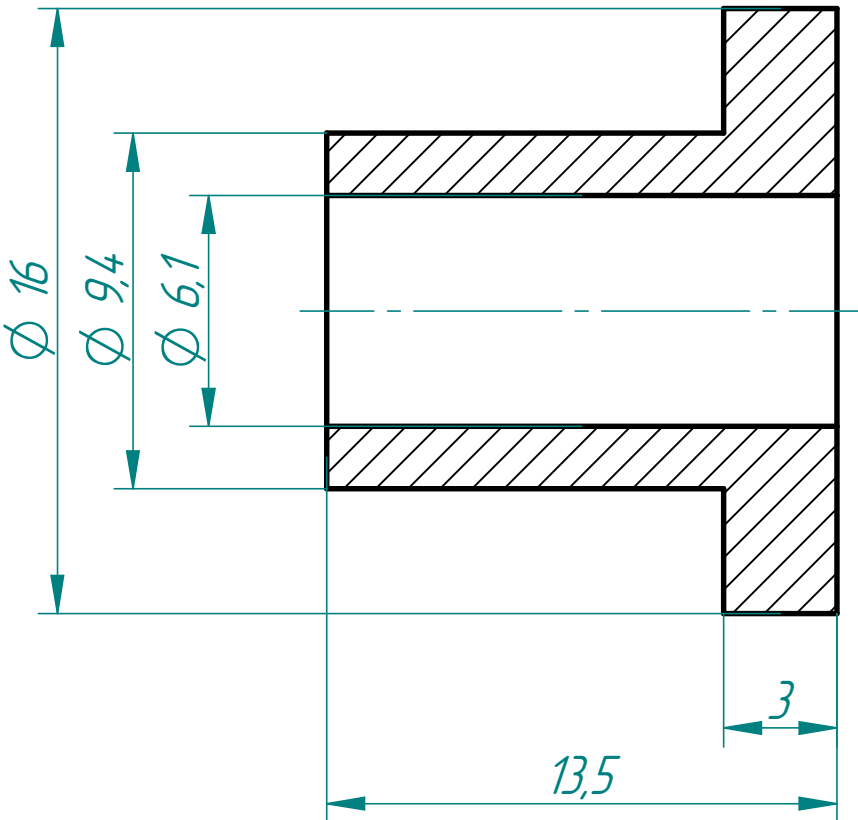


Перв. примен.		001.123		√Ra 3,2 (✓)	
Справ. №					
Подп. и дата		<p>1. Допустимые для замены материалы: 10X17H13M2T 2. HB 200 3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2 4. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K 5. Острые кромки притупить радиусом 0,1 мм</p>			
Инв. № дубл.		001.123			
Взам. инв. №		Втулка		Лит. Масса Масштаб	
Подп. и дата		10X17H13M3T ГОСТ 5632-72		0,01 5:1	
Инв. № подл.		Копировал		Лист: 1 Листов: 1	
		Формат А4			