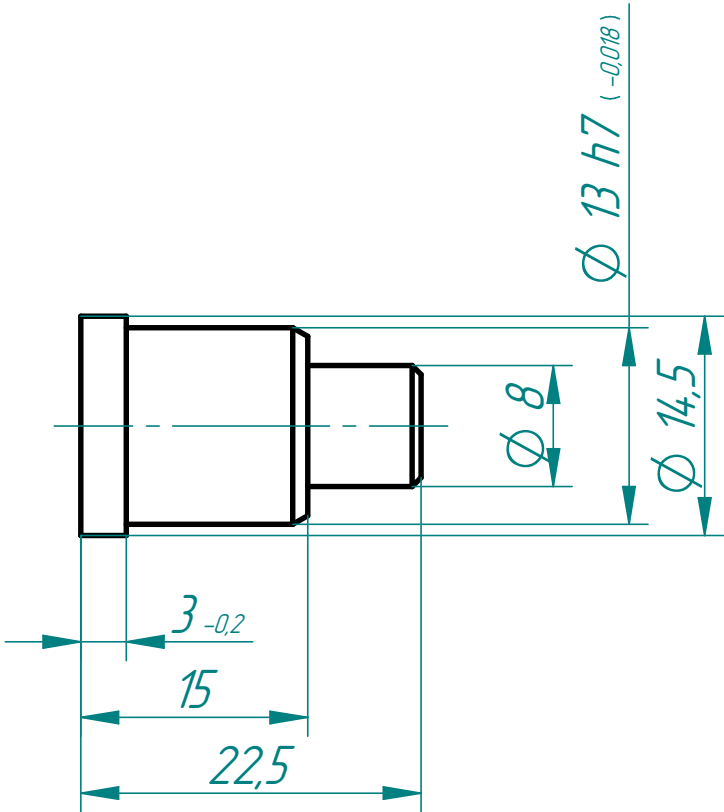


001.253		√ Ra 3,2 (✓)						
Справ. №	Перв. примен.							
								
		<p>1. Допустимые для замены материалы: ASTM A 182 Grade F6NM; 05X14H5DM; 04X14H5MГТЮ</p> <p>2. HB 270</p> <p>3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2</p> <p>4. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-К</p>						
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	001.253					
Подп. и дата	Инв. № подл.	Штифт			Лист.	Масса	Масштаб	
							0.02	2:1
					Лист: 1		Листов: 1	
					Х3CrNiMo13-4+QT780 (1.4313) EN 10088			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Макаровский А.М.						
Пров.		Букин П.Э.						
Т. контр.								
И. контр.		Стручков А.В.						
Утв.								
Копировал					Формат А4			