



001.213

√ Ra 3,2 (✓)

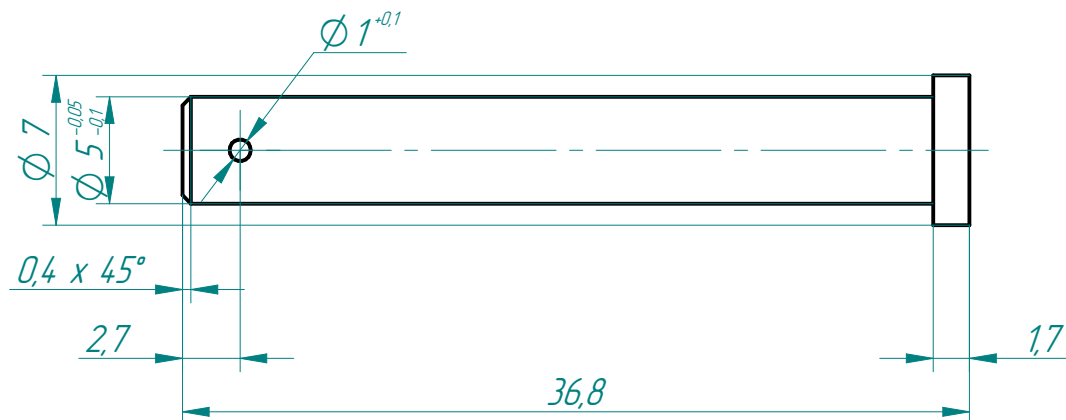

- Допустимые для замены материалы: ASTM A 182 Grade F6NM; 05X14H5DM; 04X14H5MГТЮ
- HB 200
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
- Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K

						001.213						
						Палец			Лит.	Масса	Масштаб	
											0.01	4:1
									Лит.: 1			Листов: 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Х3CrNiMo13-4+QT780 (1.4313) EN 10088						
Разраб.		Макаровский А.М.										
Пров.		Бужин П.Э.										
Т. контр.												
Н. контр.		Стречков А.В.										
Утв.												

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.