
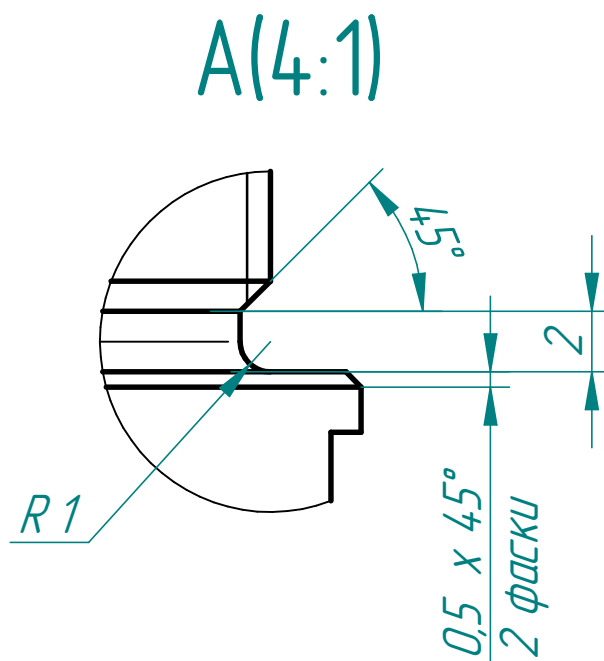


✓ *Ra* 3,2 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

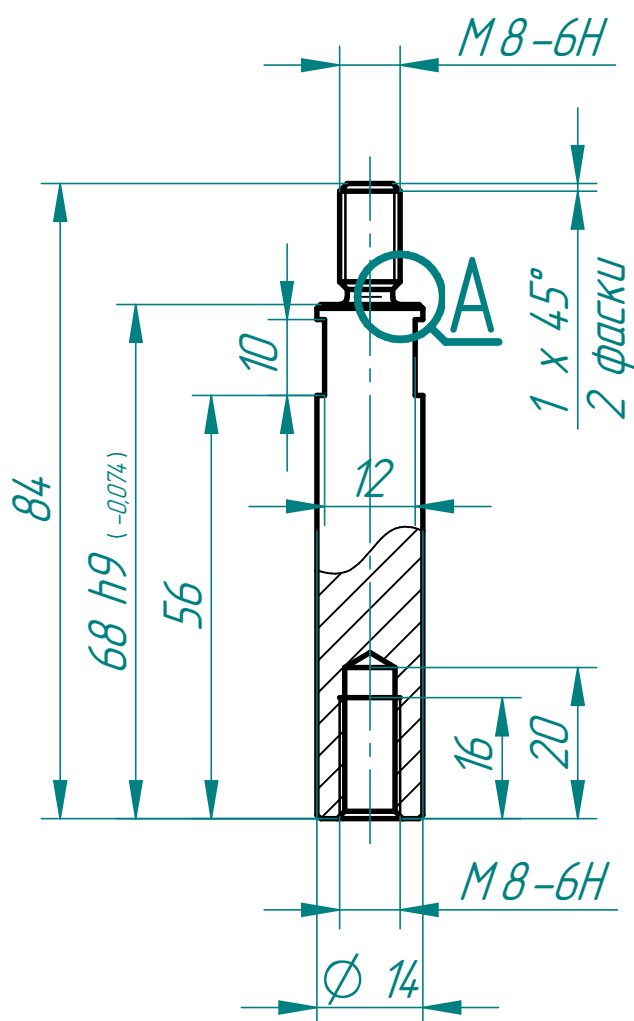

1. Допустимые для замены материалы: ASTM A 182 Grade F6NM;
05X14H5DM; 04X14H5MГТЮ
2. HB 270
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и
расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K

001.234

Ось корпуса

X3CrNiMo13-4+QT780
(1.4313) EN 10088

Aut.

Macca

Масштаб

0.08

1.1

Лист: 1

Листов: 1

Подн. u dama

ИНВ. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. и дама

ИНВ. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаровский А.М.		
Пров.		Букин П.Э.		
Т. контр.				
Н. контр.		Стручков А.В.		
Утв.				