


74 1124.221

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

Перв. примен.

Справ. □□

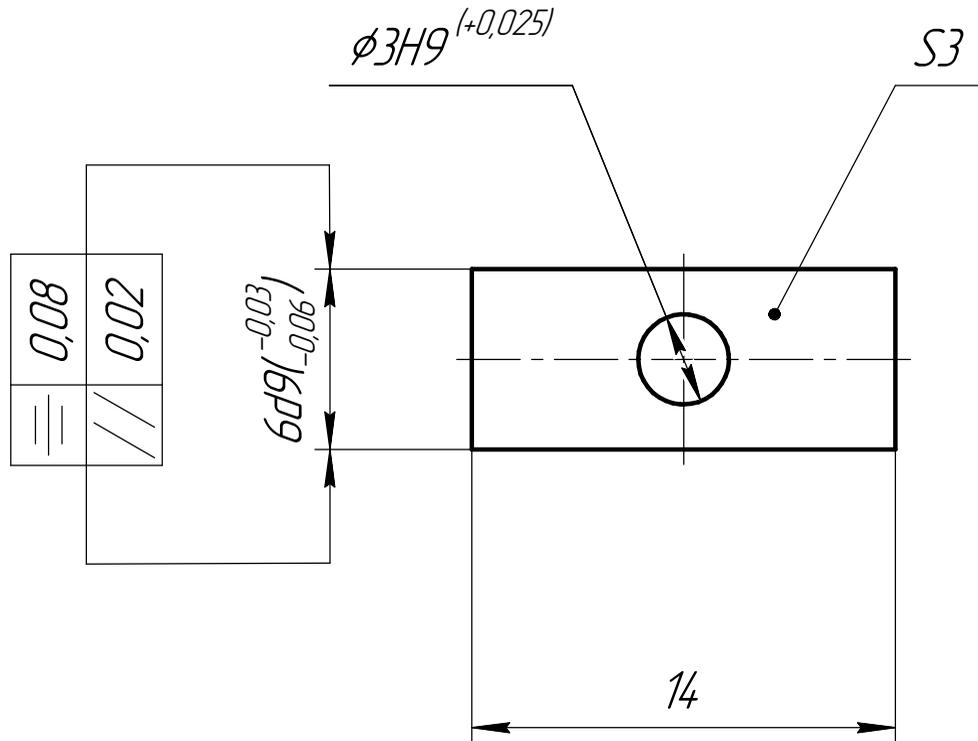

Подп. и дата

Взам. инв. □□

Инв. □□

Подп. и дата

Инв. □□

1. HRC 37...44.
2. Покрытие: Хим.Окс.п.рм.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
4. Допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-К.

74 1124.221

Изм.	Лист	□□	Подп.	Дата
Разраб.		□□		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Шпонка

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	4:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4