Цилиндр НС-940

Припуск на шлифовку 0,4 мм

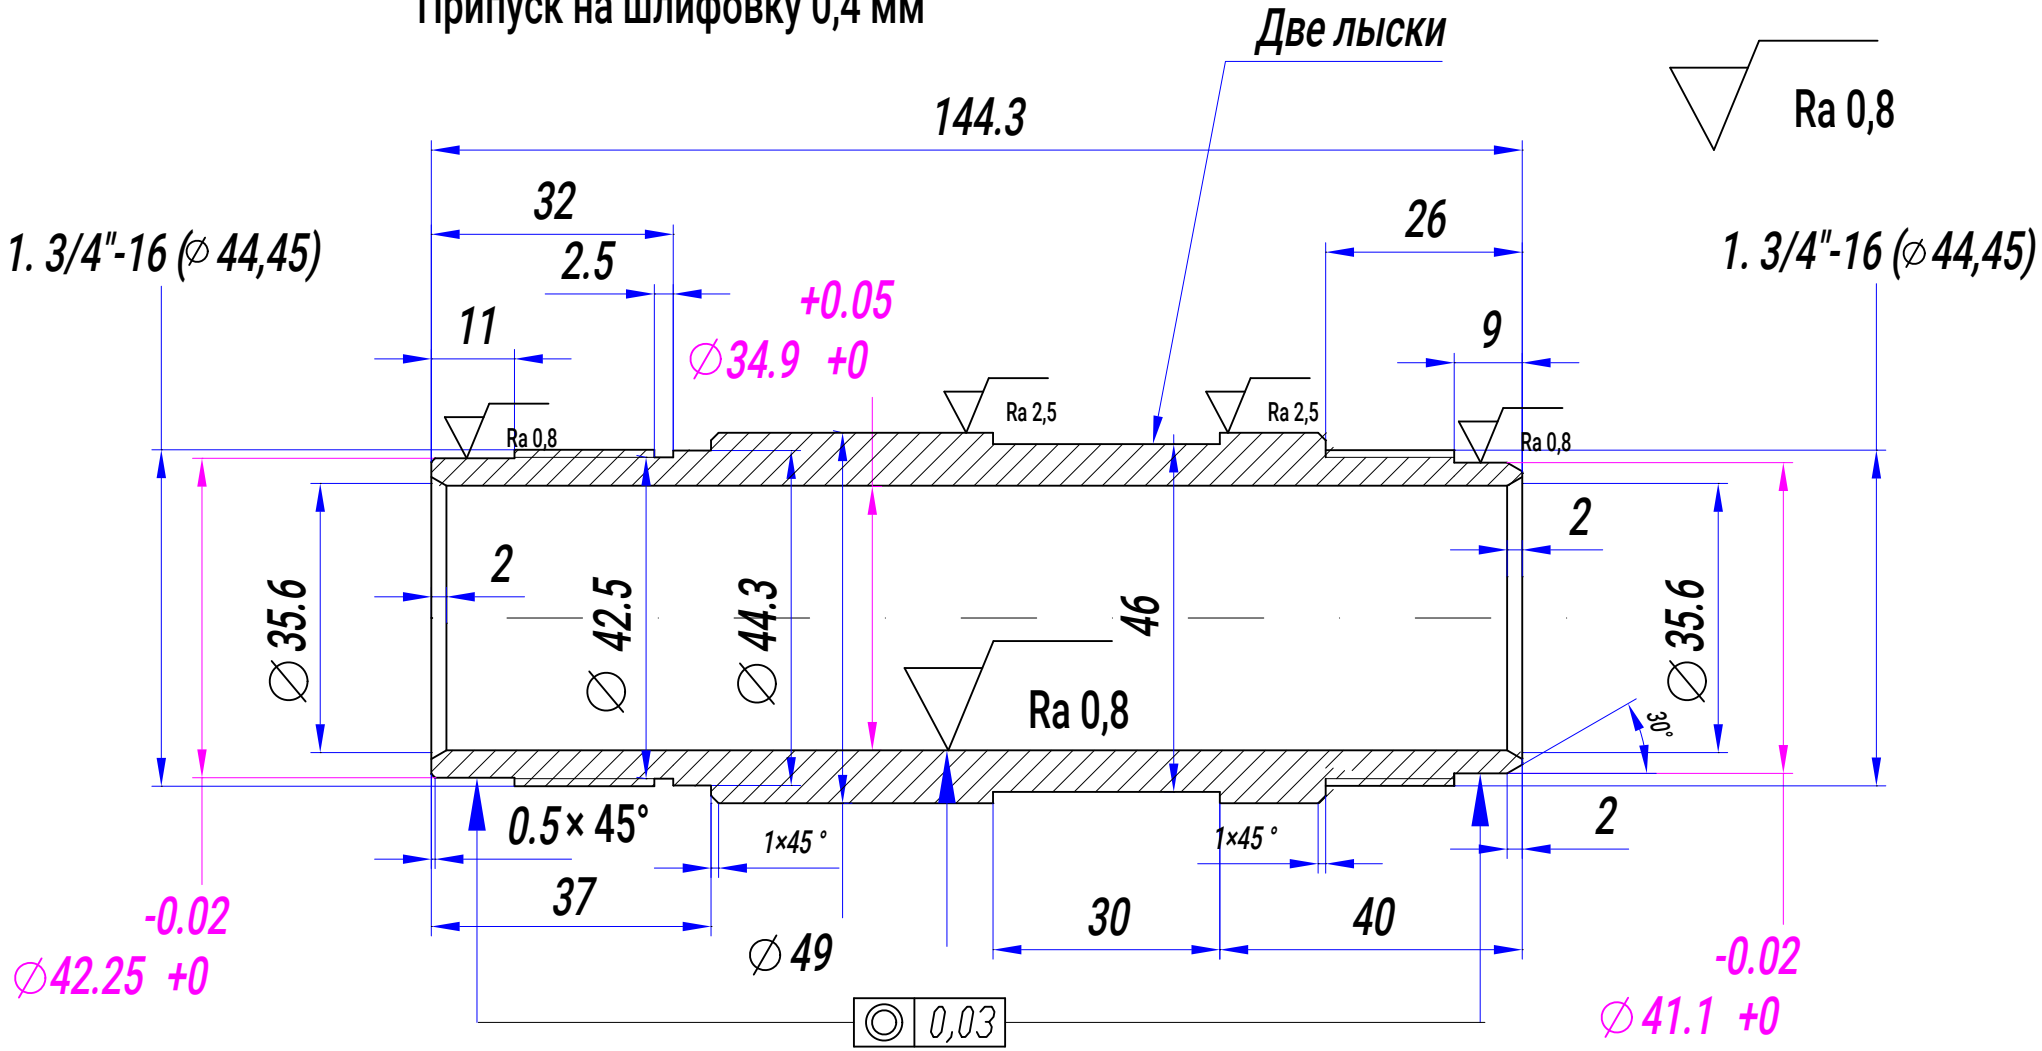

Сталь 95Х18
Твердость 58-60 HRC
Шлифовка внутри и снаружи