


ВРЛМ.681119.027.014

√ Ra 3,2

Перв. примен.
ВРЛМ.681119.027

Справ. №

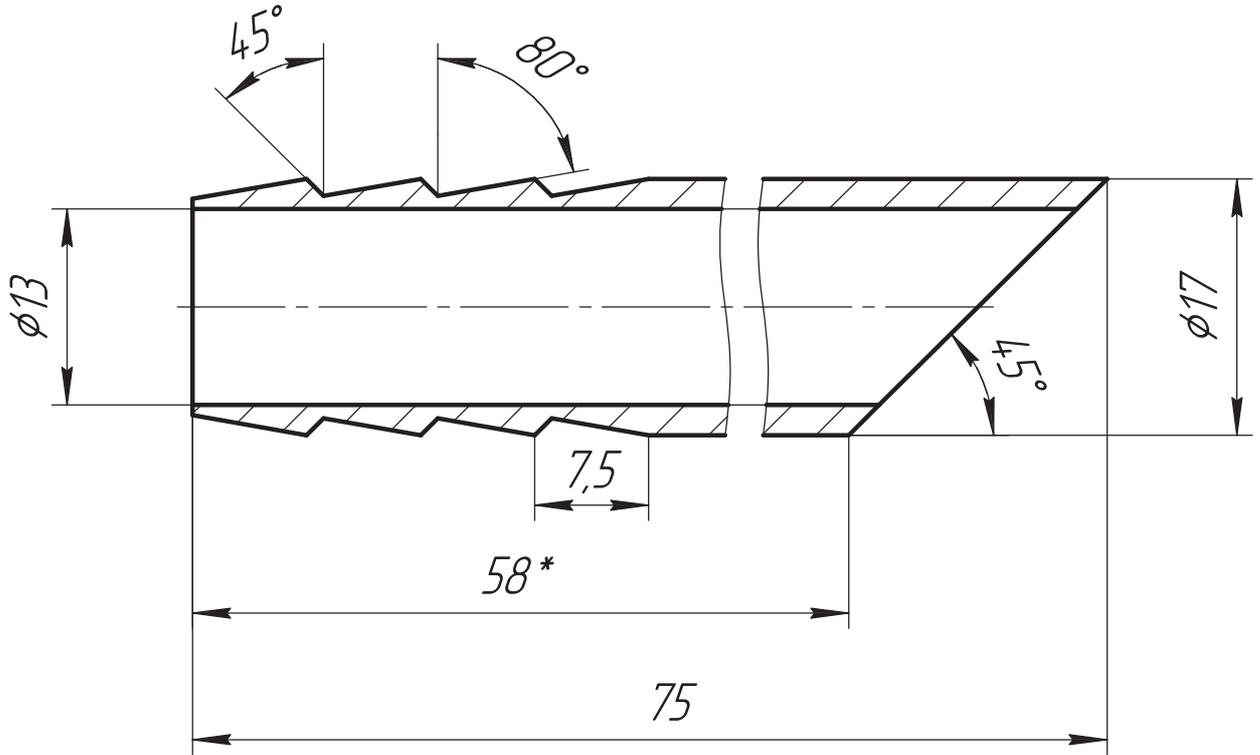

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- * Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк.
- Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВРЛМ.681119.027.014

-	Нов.	ЖИКБ.005-24	<i>[Signature]</i>	21.05.2024
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудрявцев	<i>[Signature]</i>	21.05.2024
Пров.		Вашарин	<i>[Signature]</i>	
Т.контр.		Никитин	<i>[Signature]</i>	
Н.контр.		Кочерга	<i>[Signature]</i>	
Утв.		Застрожнов	<i>[Signature]</i>	

Штуцер

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,04	2:1
Лист	Листов	1

