


ВРЛМ.681119.027.013

√ Ra 3,2

Перв. примен.

ВРЛМ.681119.027

Справ. №

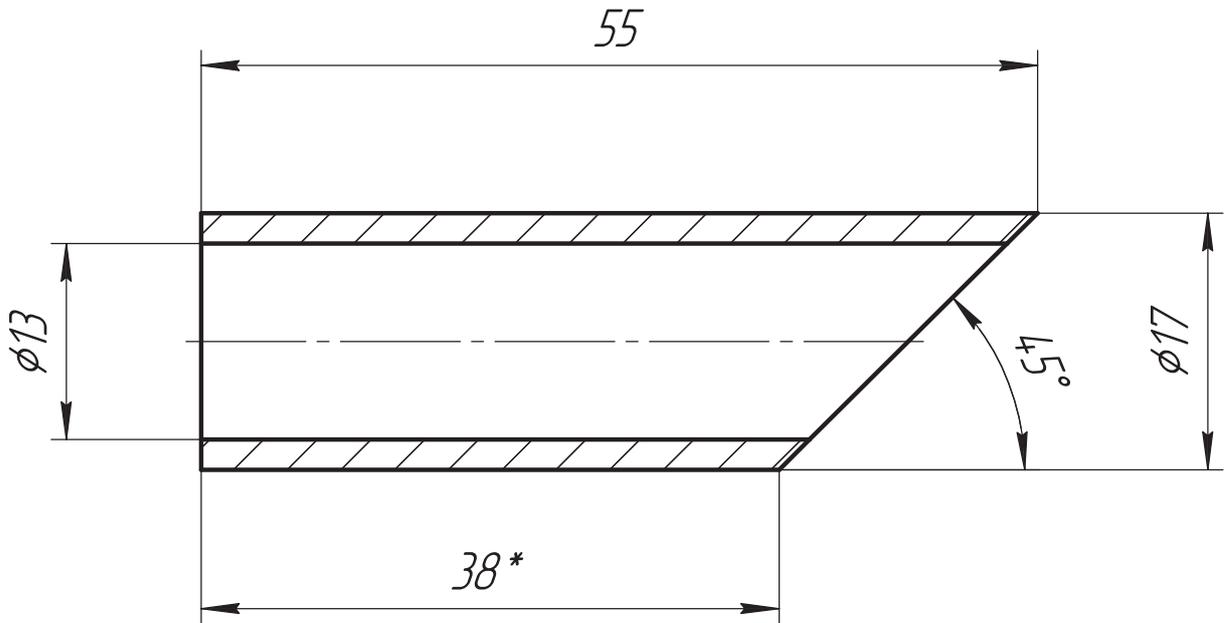

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- * Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
- Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.

ВРЛМ.681119.027.013

-	Нов.	ЖИКБ.005-24		21.05.2024
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кудрявцев		21.05.2024
Пров.		Вашарин		
Т.контр.		Никитин		
Н.контр.		Кочерга		
Утв.		Застрожнов		

Трубка

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов	1

