




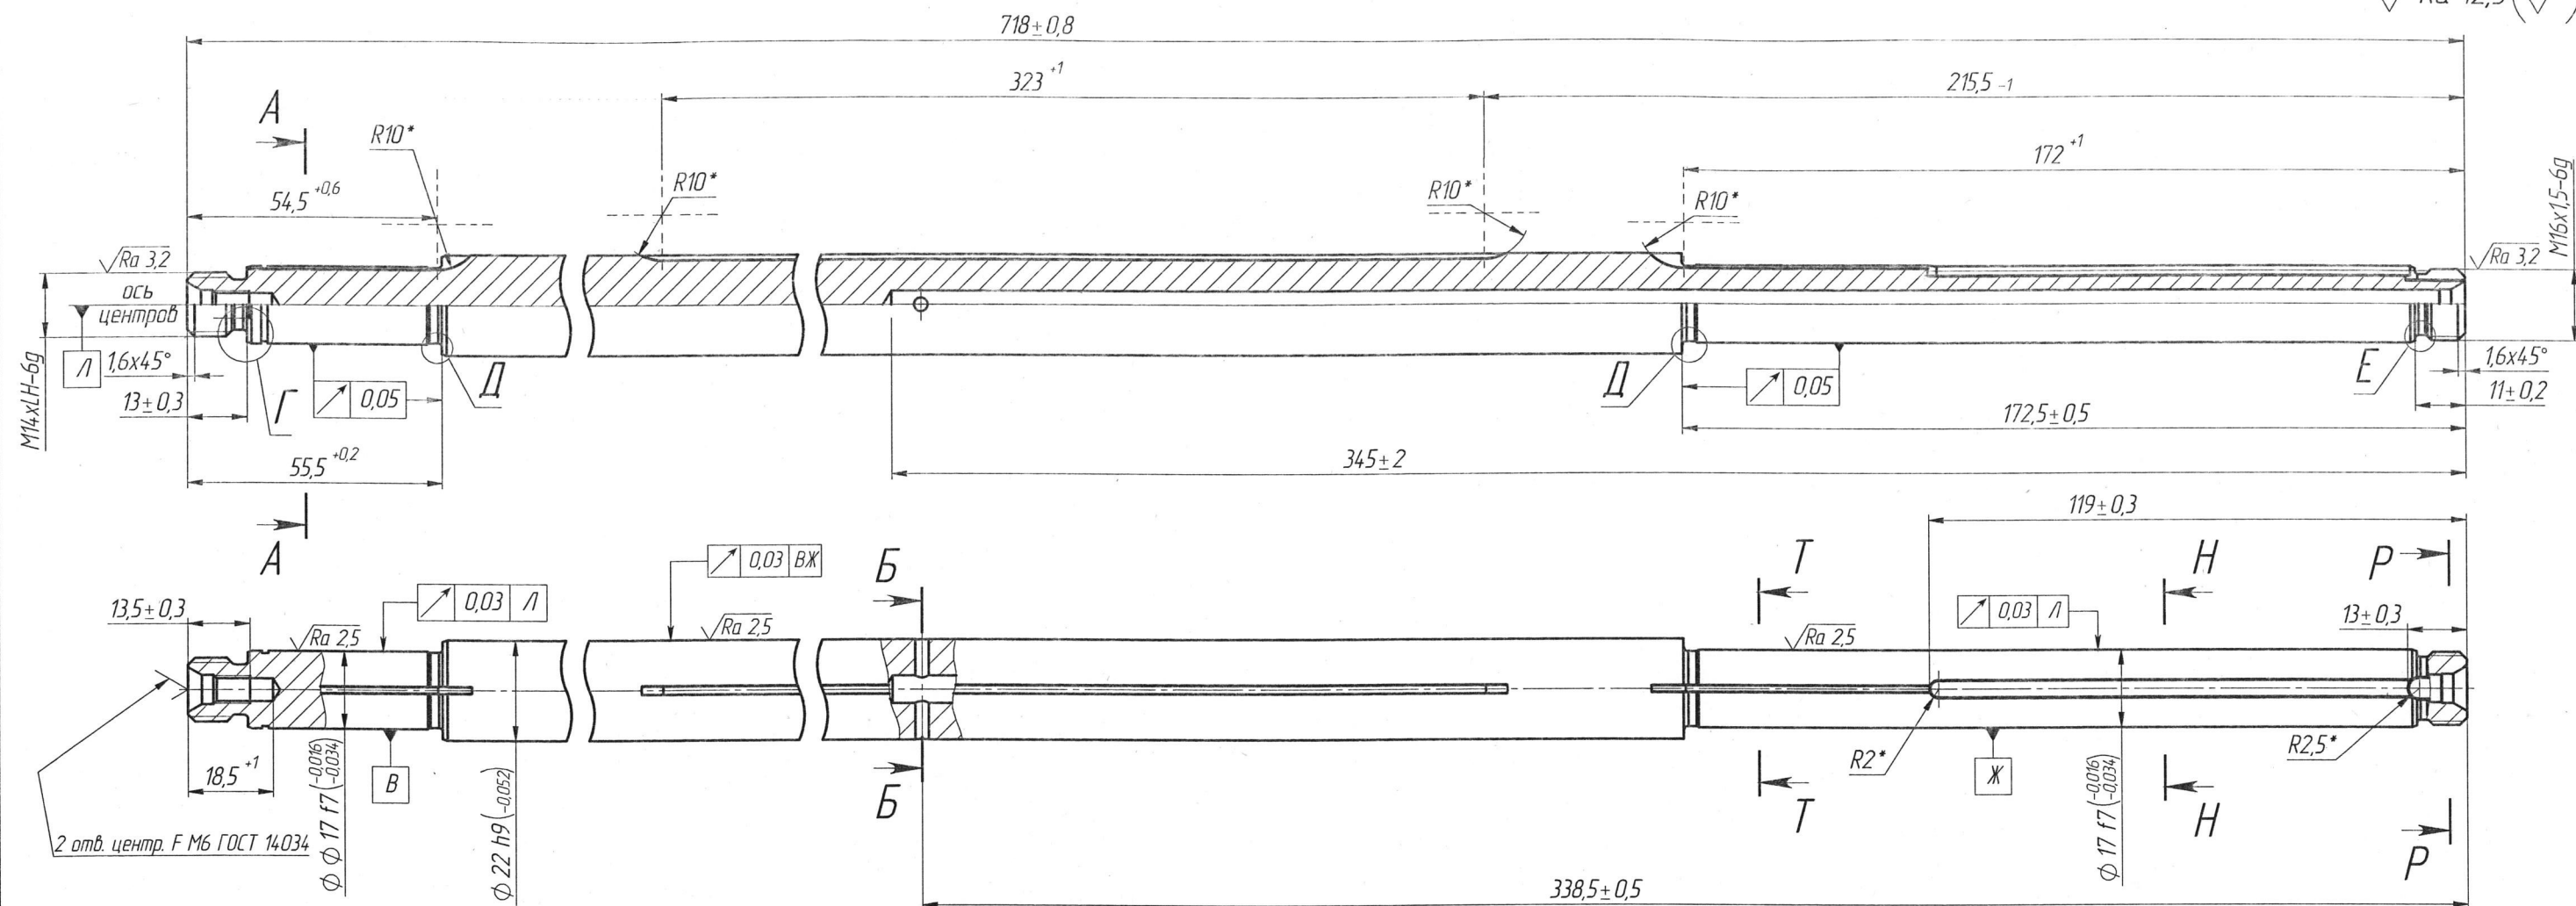


Д (4 : 1)
2 места




Г (2 : 1)

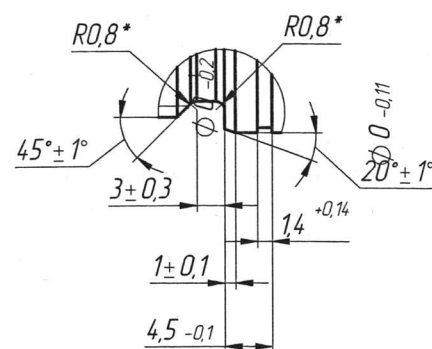


А-А (2 : 1)

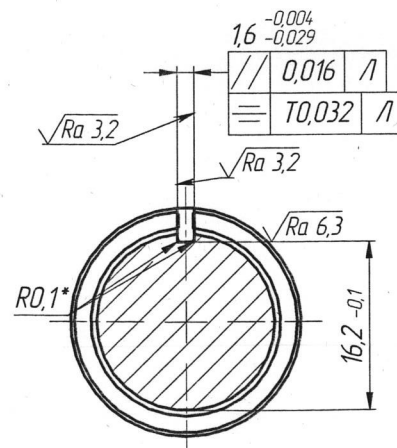


Е (4 : 1)

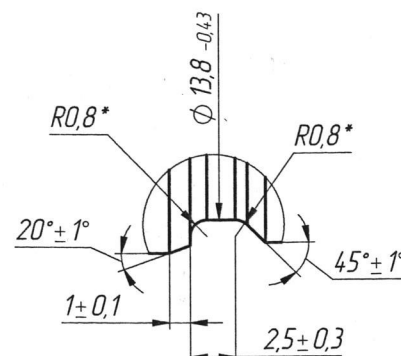


Н-Н (2 : 1)

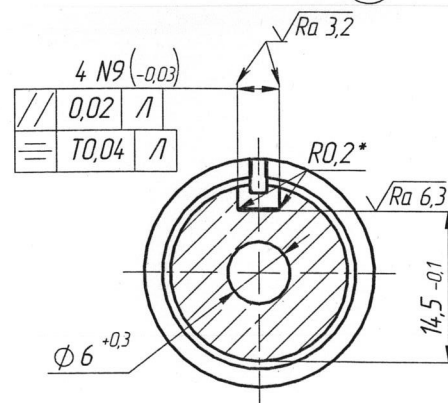


Б-Б (2 : 1)

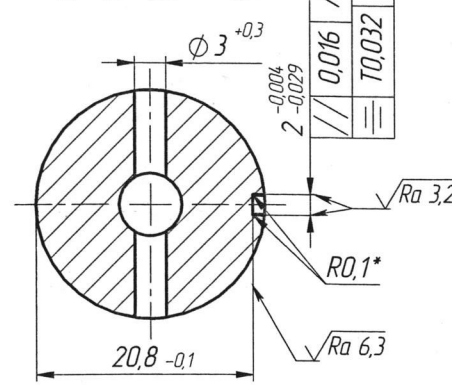

Р-Р (2 : 1)



Т-Т (2 : 1)

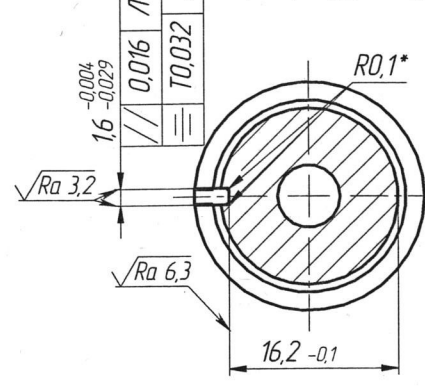

1. Допускается замена материала на Сталь 14X17H2 ГОСТ 5632-2014.
2. 29...34 HRCз.
3. После сверления центральных отв. произвести продувку и промывку.
4. * Размеры обеспечить инструментом.
5. Маркировать обозначение чертежа и клеить клеймо ОТК на бирке.

Villina-ГНБЦ-М-20.75.00.001					Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Абузяров	29.10.24				1,71	1:2
Проб.	Назаров	29.10.24					
Т.контр.	Ефремов	29.10.24					
Н.контр.	Лисицина	29.10.24					
Утв.	Цыганов	29.10.24					
Вал					Лист	Листов 1	
25-В1 ГОСТ 2590-2006					000 «Виллина»		
Круж 40X13-ЗП-ОТ ГОСТ 5949-2018					Формат А2		