
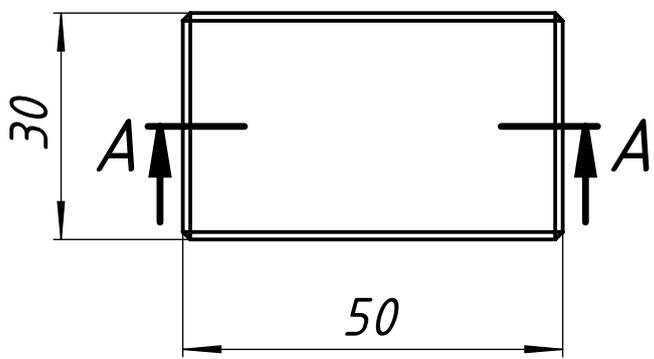
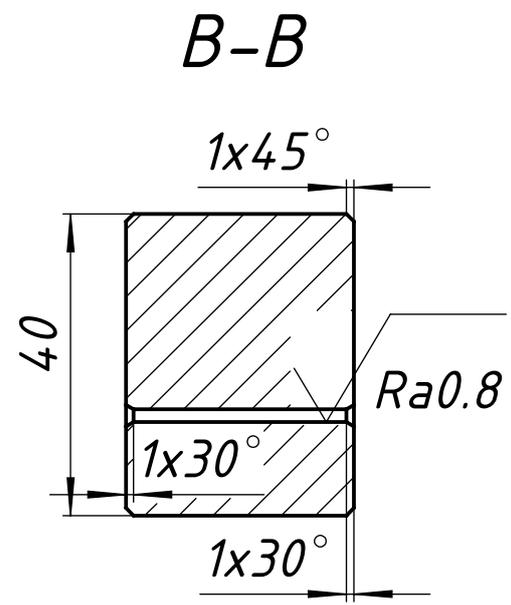


Перв. примен.
Справ. №

$\sqrt{Ra\ 3.2}$

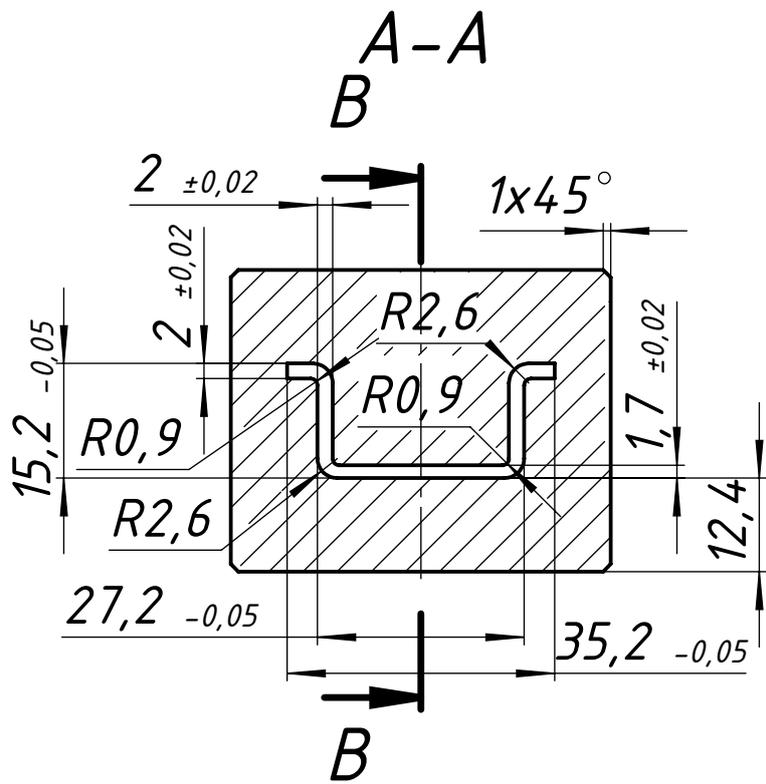

1. Неуказанные предельные отклонения H12, h12, ±IT12/2.
2. HRC 46...50.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				18.07.2023
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Калибр

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
	441.07	1:1
Лист 1		Листов 1