

ППК2.06.003

$\sqrt{Ra6,3}$

Перв. примен.


Справ. №

$\phi 6,5_{-0,2}$

$\sqrt{Ra3,2}$

$0,5 \pm 0,2 \times 45^\circ \pm 2^\circ$   
2 фаски

$70_{-1}$

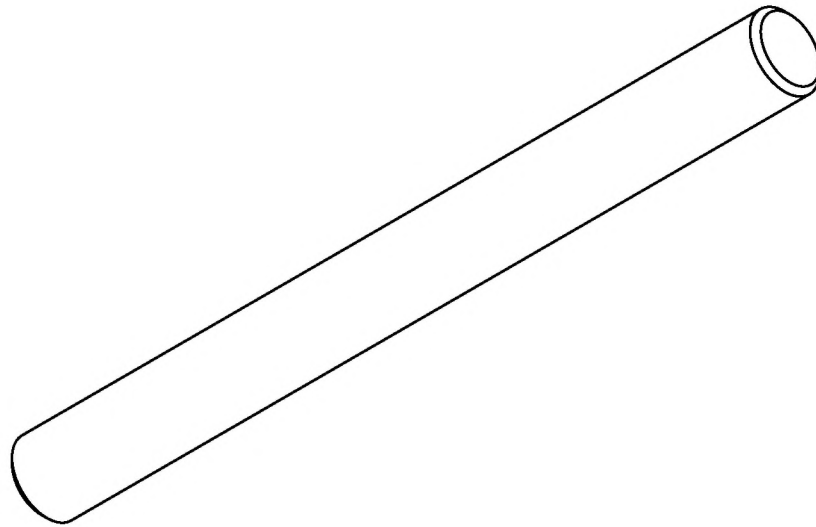

1. 35...42 HRC.
2. Покрытие: Хим.окс.пкм.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ППК2.06.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Согл.				
Н. контр.				
Утв.				

Штифт коромысла

Сталь 65Г ГОСТ 14959-79

Лит.	Масса	Масштаб
	18.2 г.	3:1
Лист 1	Листов 1	