
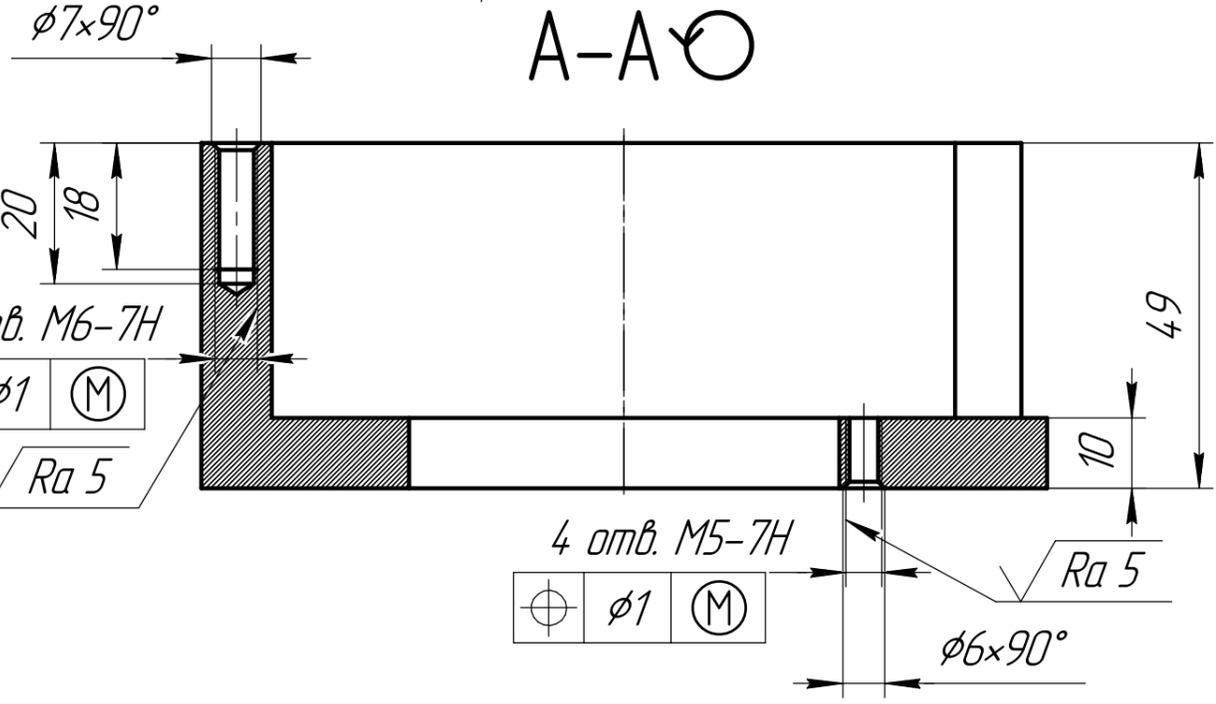
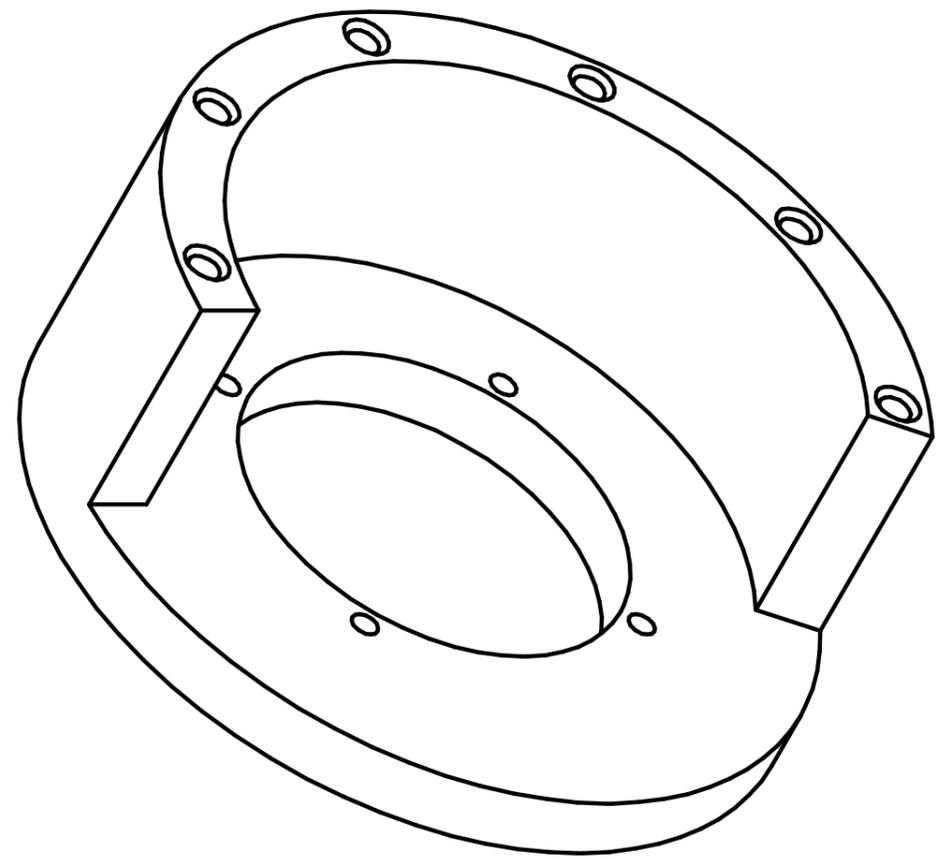


НДСА.064.01.03.02.03

$\sqrt{Ra\ 12,5}$  (✓)

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инд. № дцкл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инд. № подл.

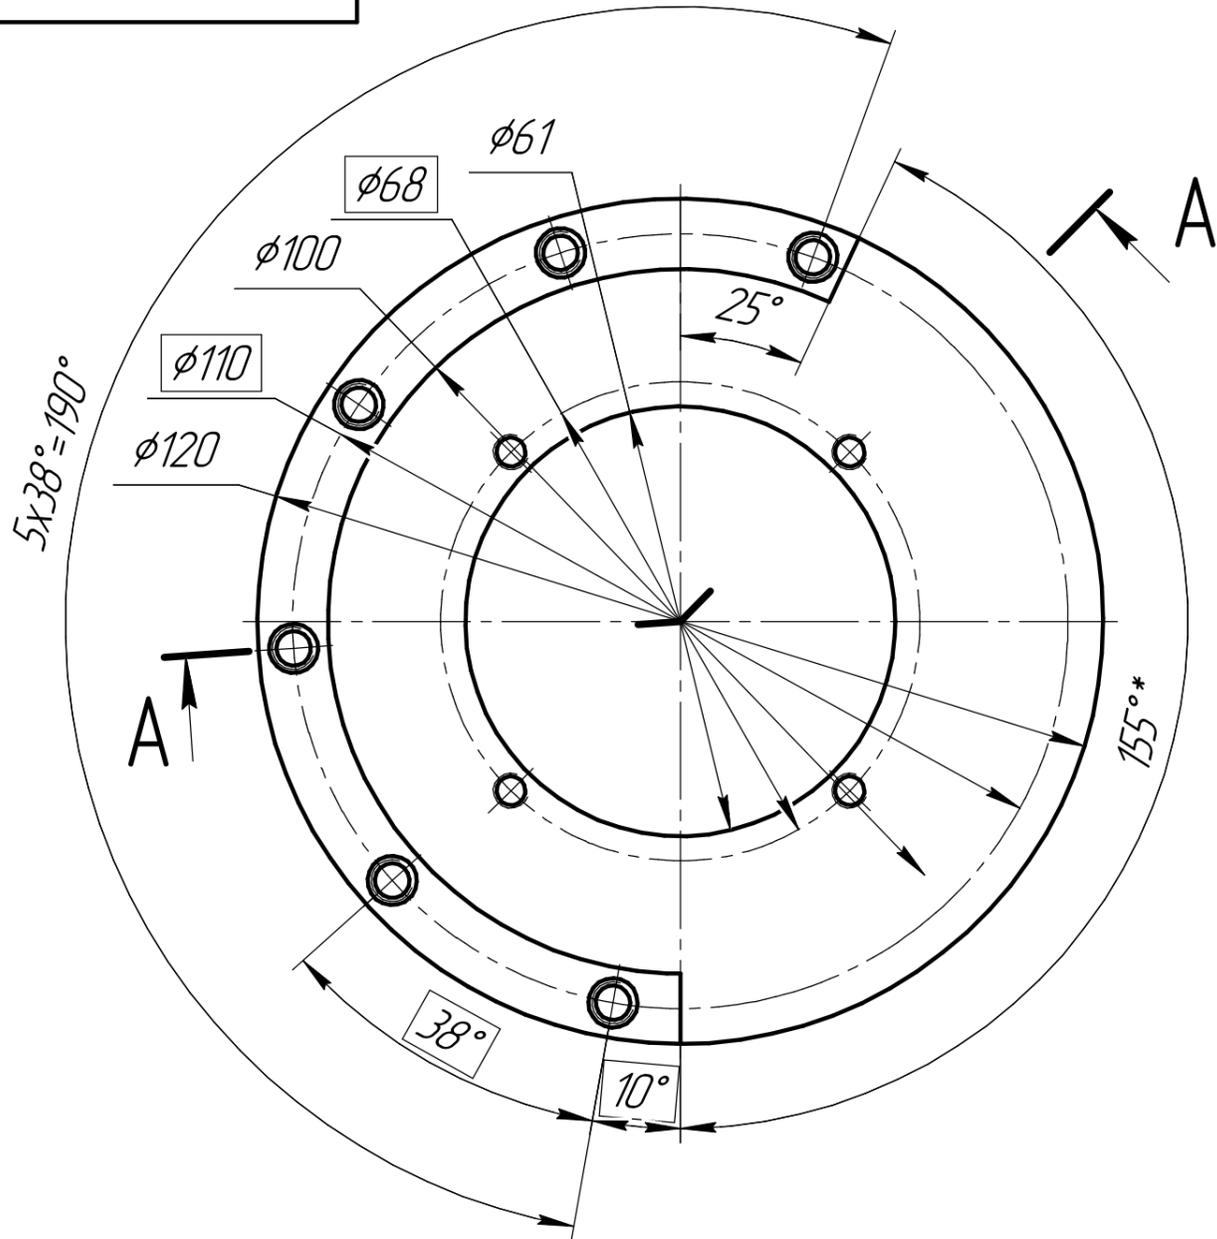

- 1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
- 2 Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
- 3 Покрытие алюминия анодное оксидирование.

				НДСА.064.01.03.02.03				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепление двигателя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ливень						0,42	1:1
Проб.	Бакарев					Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.					AM26 ГОСТ 4784-2019	АО "НПП "ЭСТО"		
Утв.	Горностаев							