


НДСА.064.01.03.01.02

$\sqrt{Ra\ 20\ (\checkmark)}$

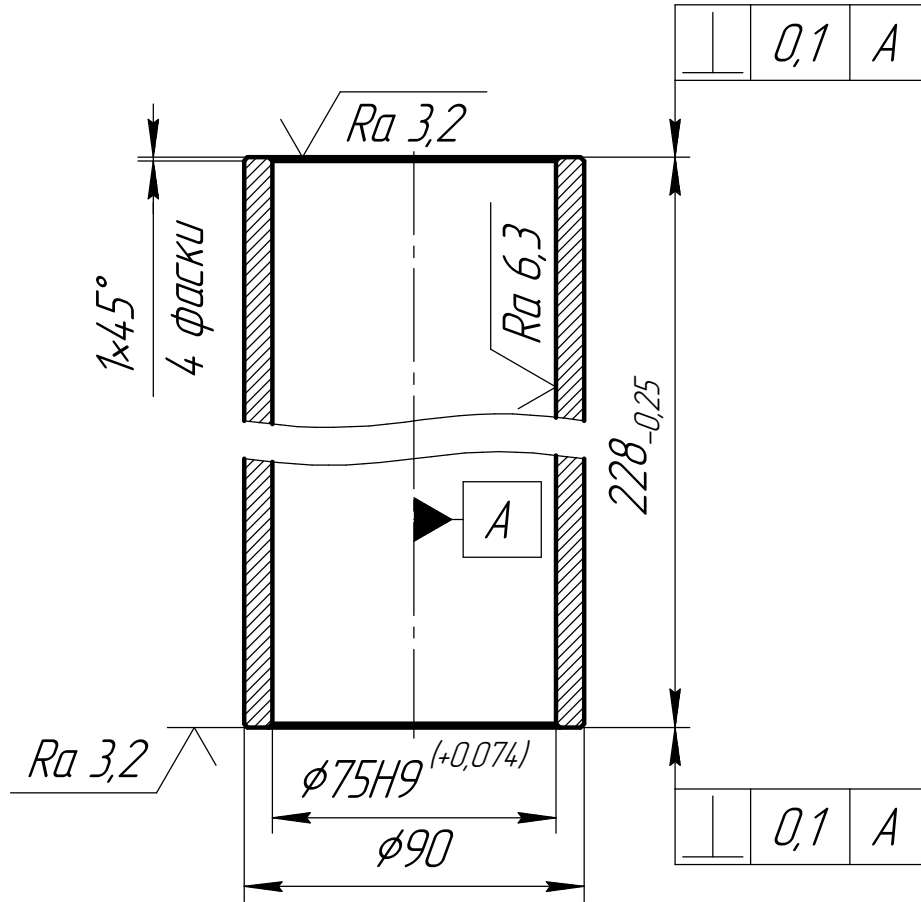

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.

2 Покрытие алюминия анодное оксидирование.

3 После механической обработки, промыть в обезжиривающем растворе. Наличие царапин и высохших разводов не допускается. После очистки голыми руками не прикасаться.

4 Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

НДСА.064.01.03.01.02

Вал
дистанционный

АМ26 ГОСТ 4784-2019

Лит.	Масса	Масштаб
	1,17	1:2
Лист	Листов	1

АО "НПП "ЭСТО"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пивень		
Пров.		Бокарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Горностаев		