
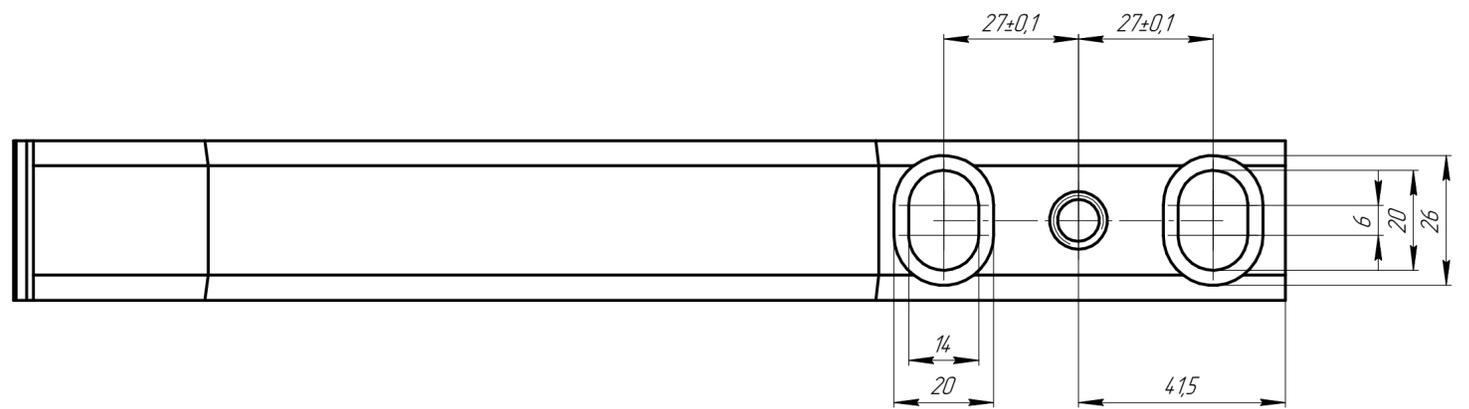


A(4:1)



1. H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
2. Острые кромки притупить
3. Поставка детали осуществляется в упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия от царапин и других механических повреждений.

Перв. исполен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дробл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

НДСА 855.00.00.00.04				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1460,842	1:1
Разраб.	Лейниш			29.11.21		
Пров.	Горностаев			29.11.21		
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.					Д16 ГОСТ 4784-2019 АО "НПП "ЭСТО"	
Утв.	Белецкий			29.11.21	Копировал Формат А2	