

07.05.600 СБ

Перв. примен.

Справ. №


Т1-УП-2-50/300

1

2

φ704*

172*

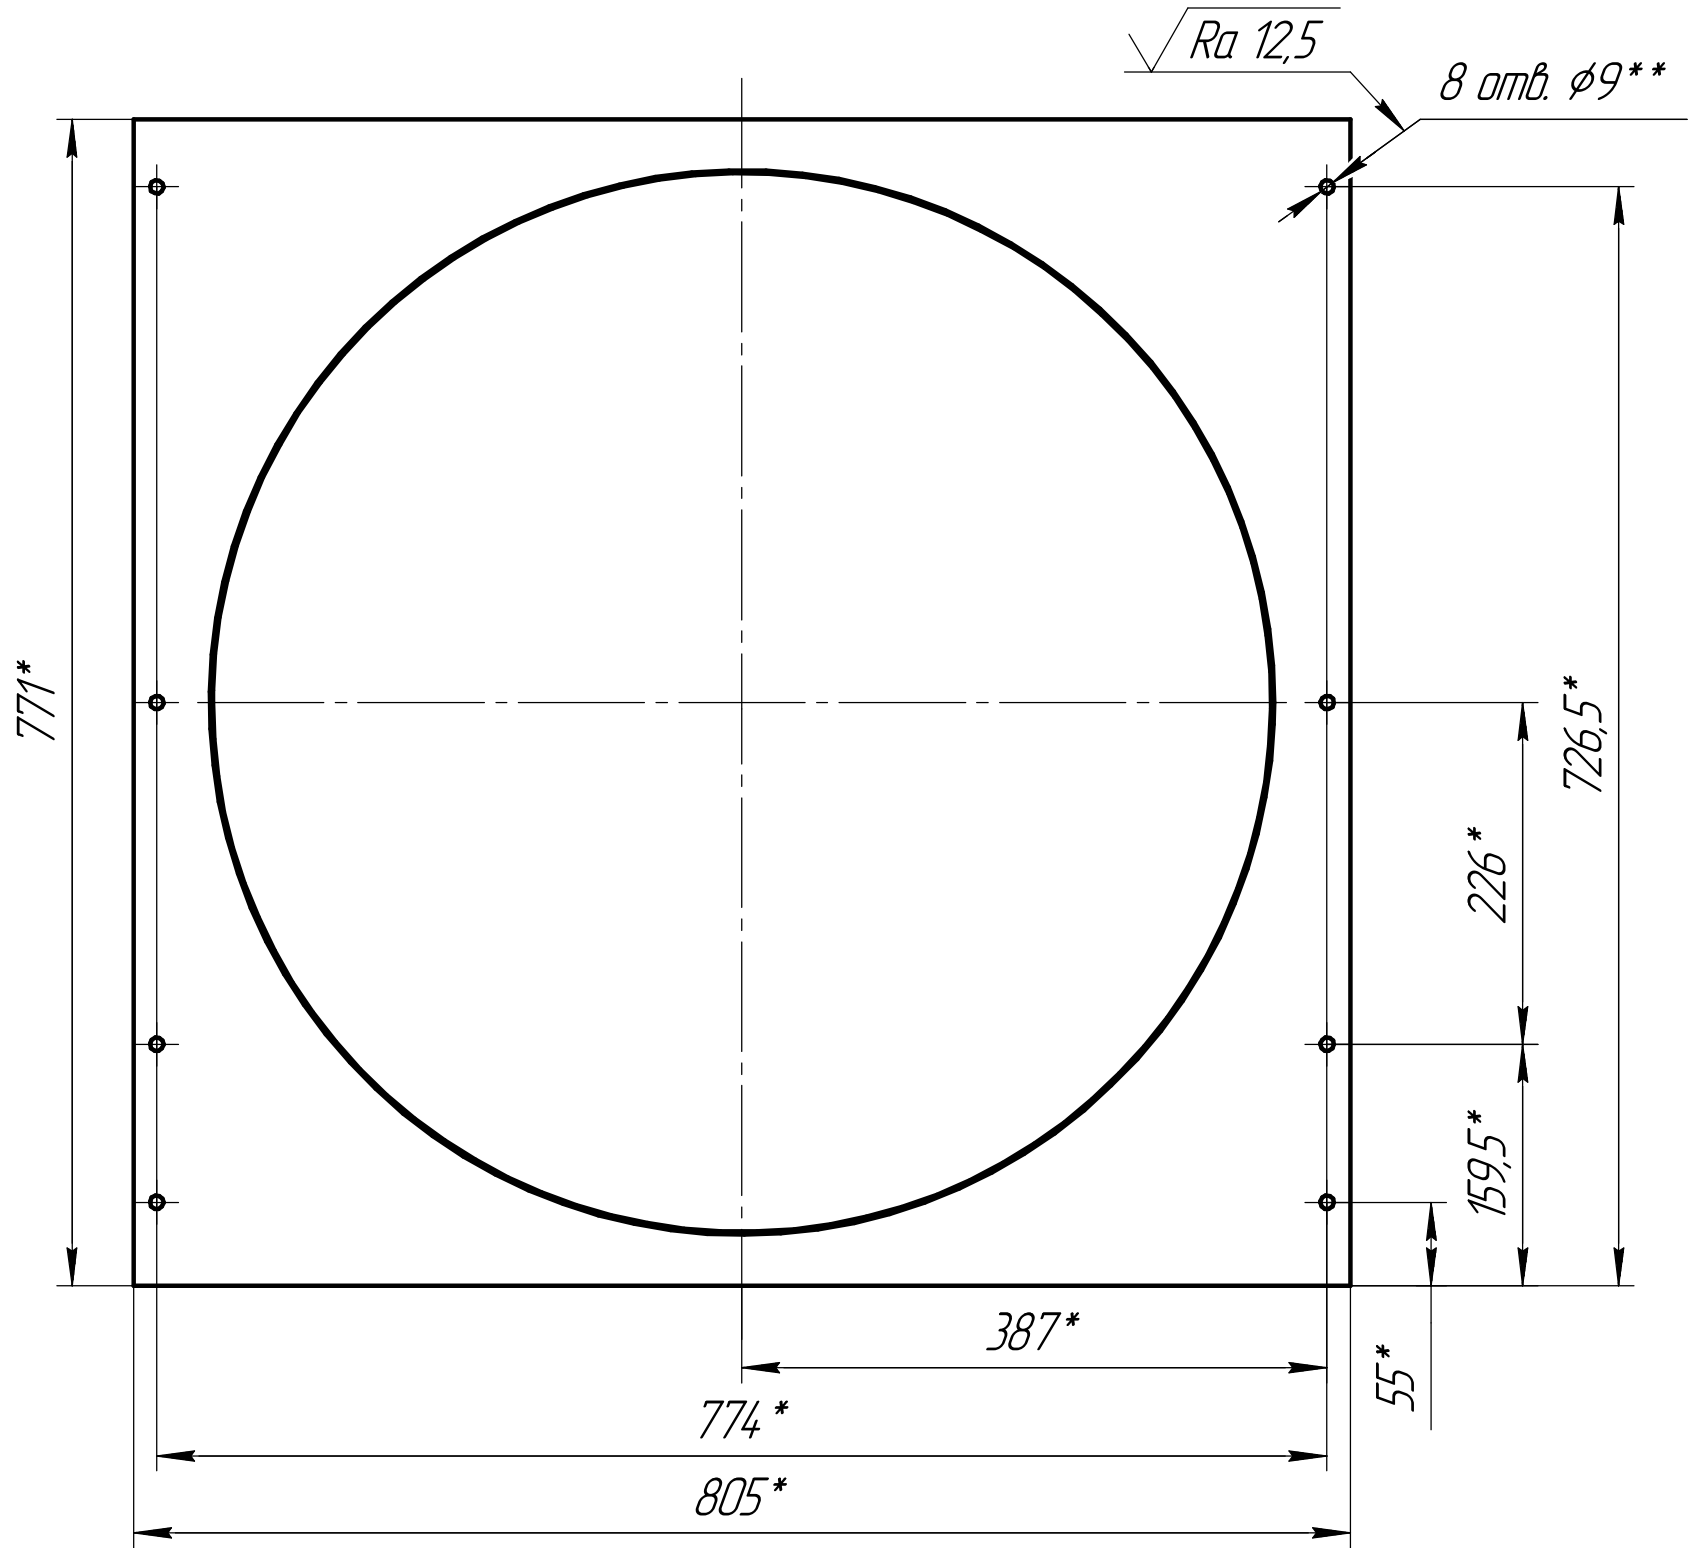

- Сварной шов по ГОСТ 14771-76.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14.
- * Размеры для справок.
- ** Обработать по сопрягаемому изделию IS-Y 99996.
- Покрытие: Грунтовка "Темапрайм ЕЕ", Эмаль "Темалак ФД-80" (цвет по RAL-согласно карте окраски модуля).
- Маркировать Ч и клеймить К.

07.05.600 СБ			
Кожух вентилятора	Лит.	Масса	Масштаб
		9	1:5
	Лист	Листов 1	