
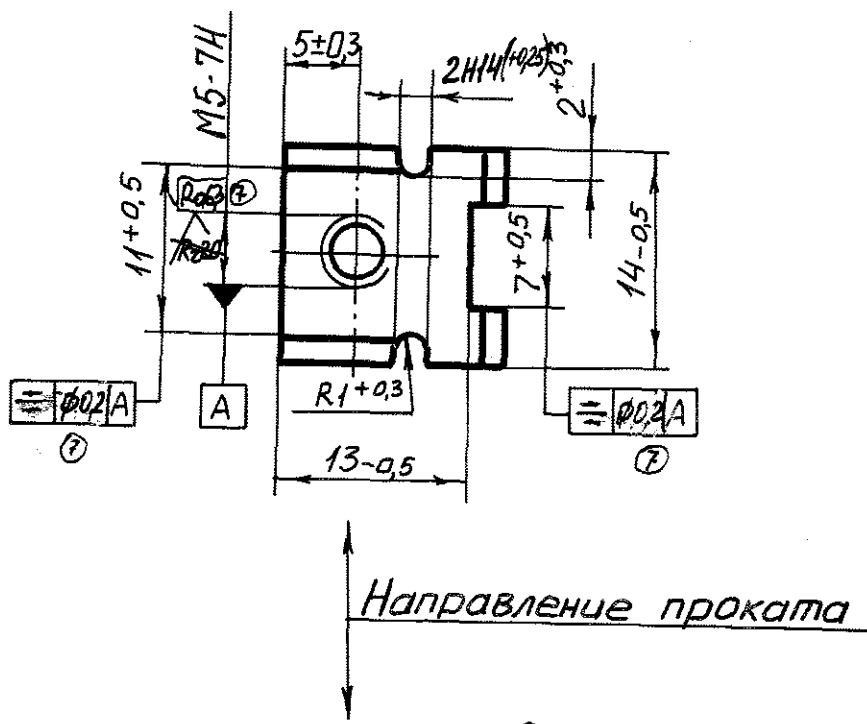
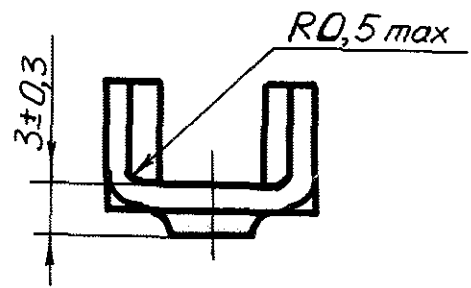


ДТЖИ.745316.008
(ТТН.240.387)

Rz80
√Ra12,5(✓)

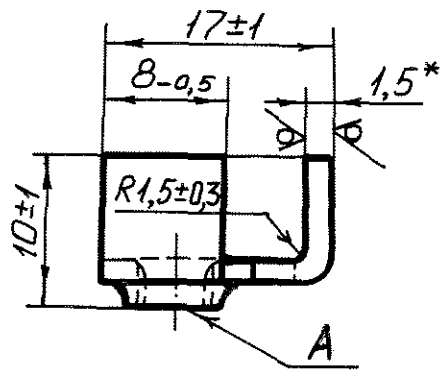

- ① 1. Покрытие ц. ⁹Хр. нв. б. ц. в.
- 2. *Размер для справок.
- 3. На поверхности А допускаются трещины глубиной до 0,3 мм.

Перв. примен.
ЭЛЕКТРОВОЗ ЭС-40 РП-510-5
(5ТН.520.358 СП)

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм Лист

Разраб.

Проб.

Т.контр.

Нач.отд.

Н.контр.

Утв.

ДТЖИ.745316.008 (ТТН.240.387)

Скоба

Лит.	Масса	Масштаб
A	0,006	2:1
Лист		Листов 1

БТ-ЛВ-0-1,5 ГОСТ 19904-90
Лист 3-Д-ОСВ-ОВЮ ГОСТ 9045-93