
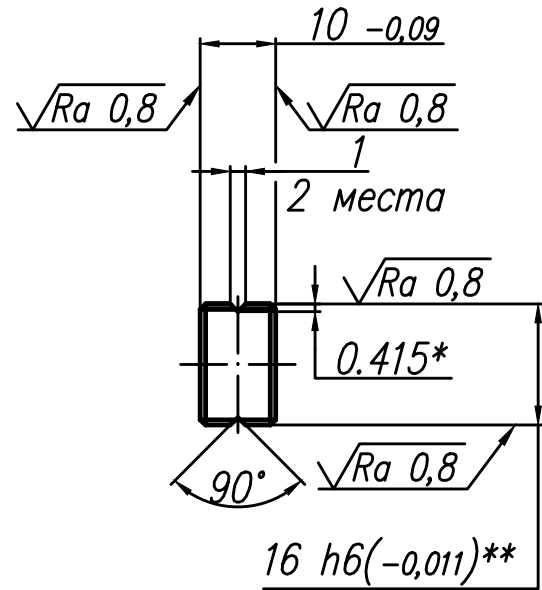


SPT16 031 05

$\sqrt{Ra} 6,3 (\checkmark)$

Перв. примен.

Справ. №

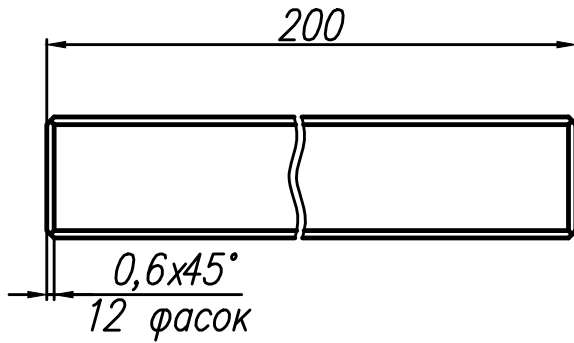

Изм. №

Взам. инв.№

Изм. №

Изм. №

1. H14, h14, ± IT14/2.
2. Неуказанные фаски 0.4x45°, радиусы R0.4 мм.
3. *Размеры для справок
4. **Обработать по дет. SPT16-411-08.06.001, SPT16-411-08.06.002, с натягом 0.011...0.022 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Федоров		05.06.23
Проверил		Шильцин		
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.				
Утв.		Керимов		

SPT16 031 05

Шпонка

20 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

000 "РВ Системс"